

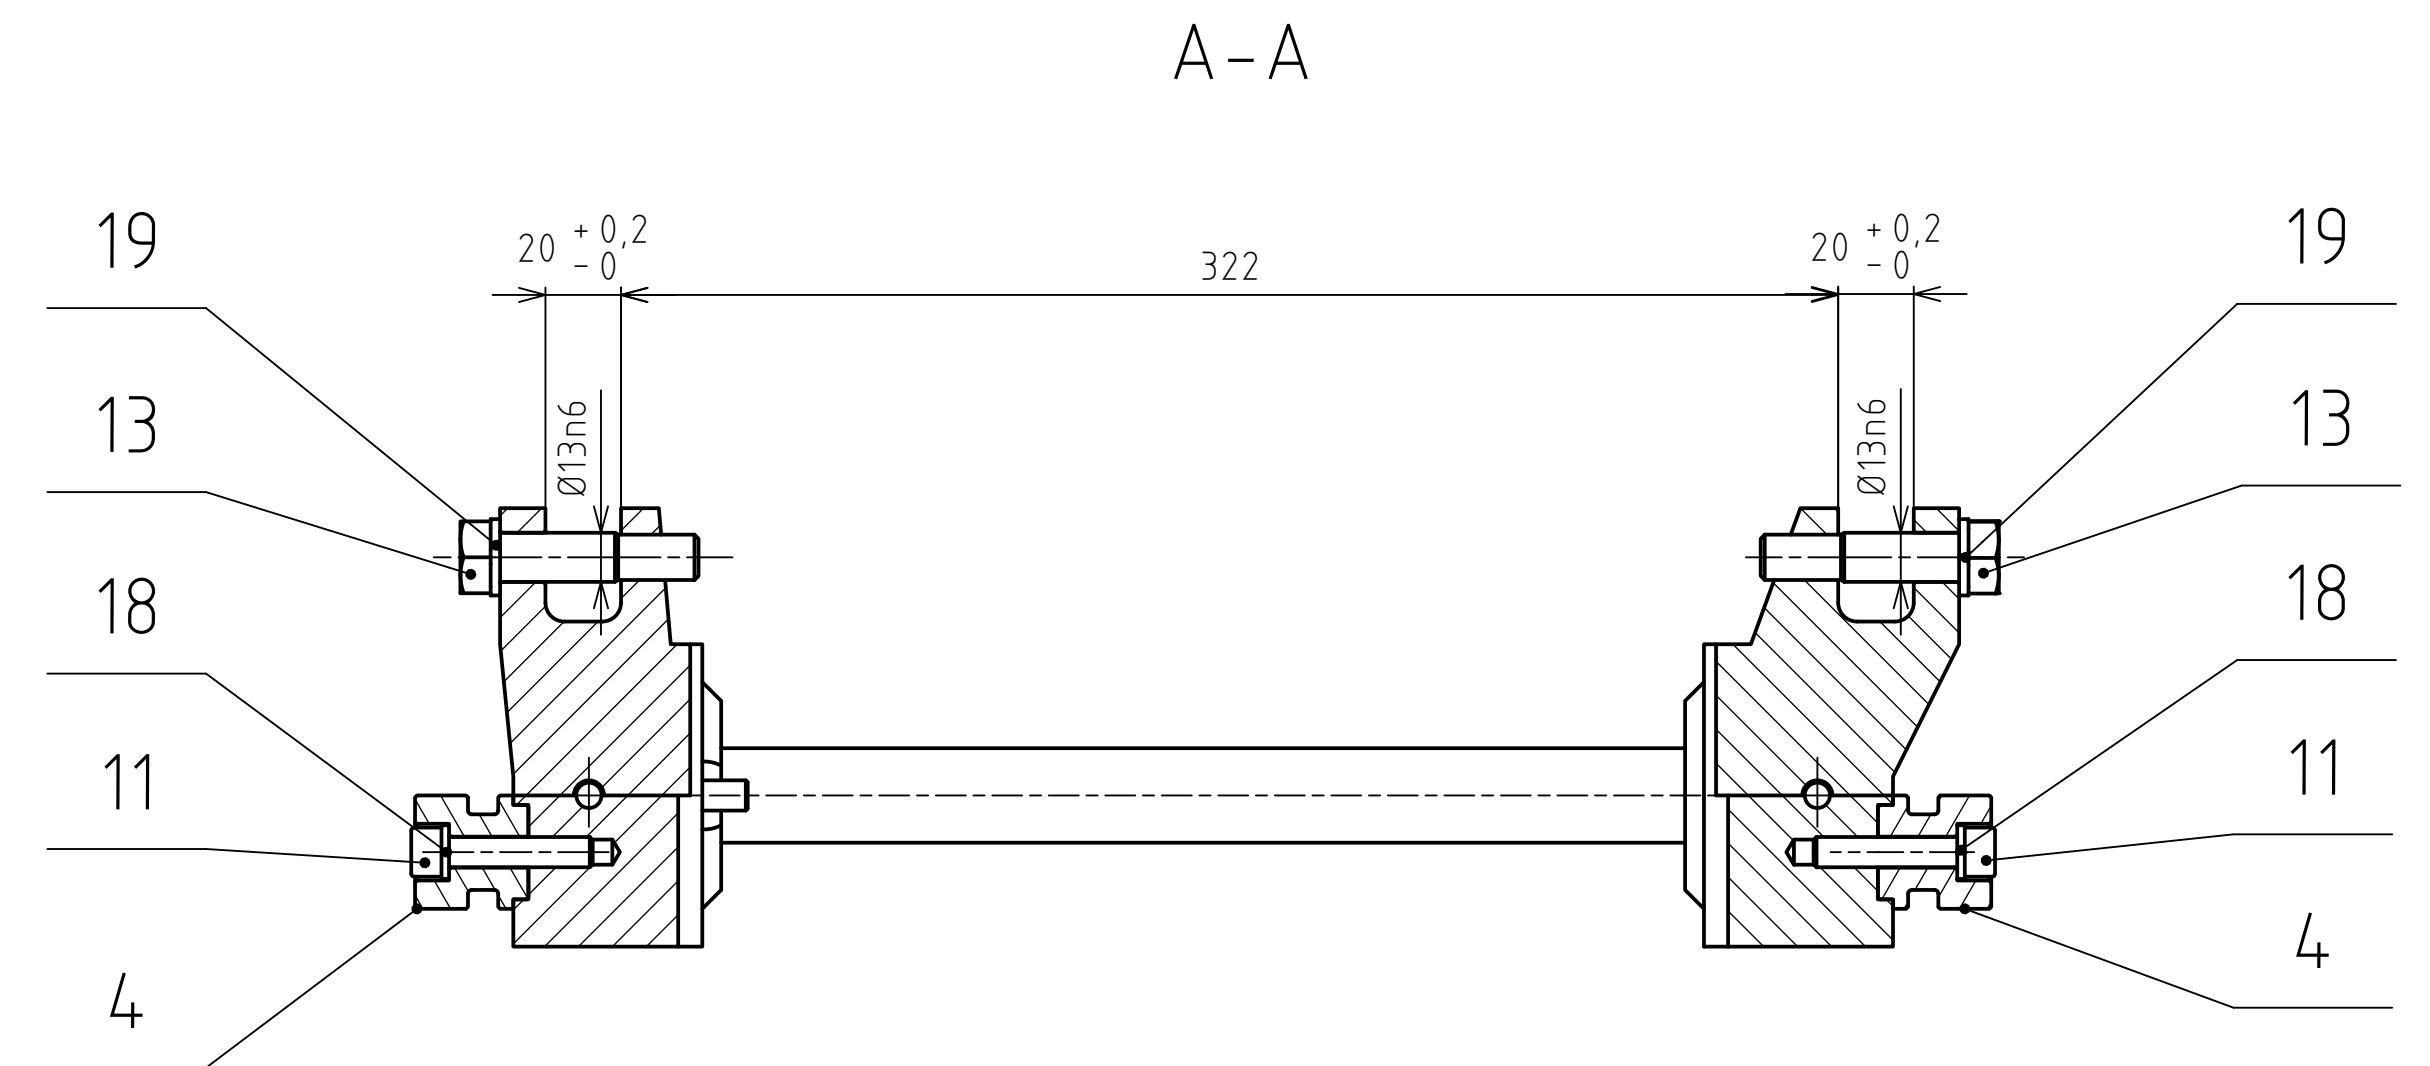
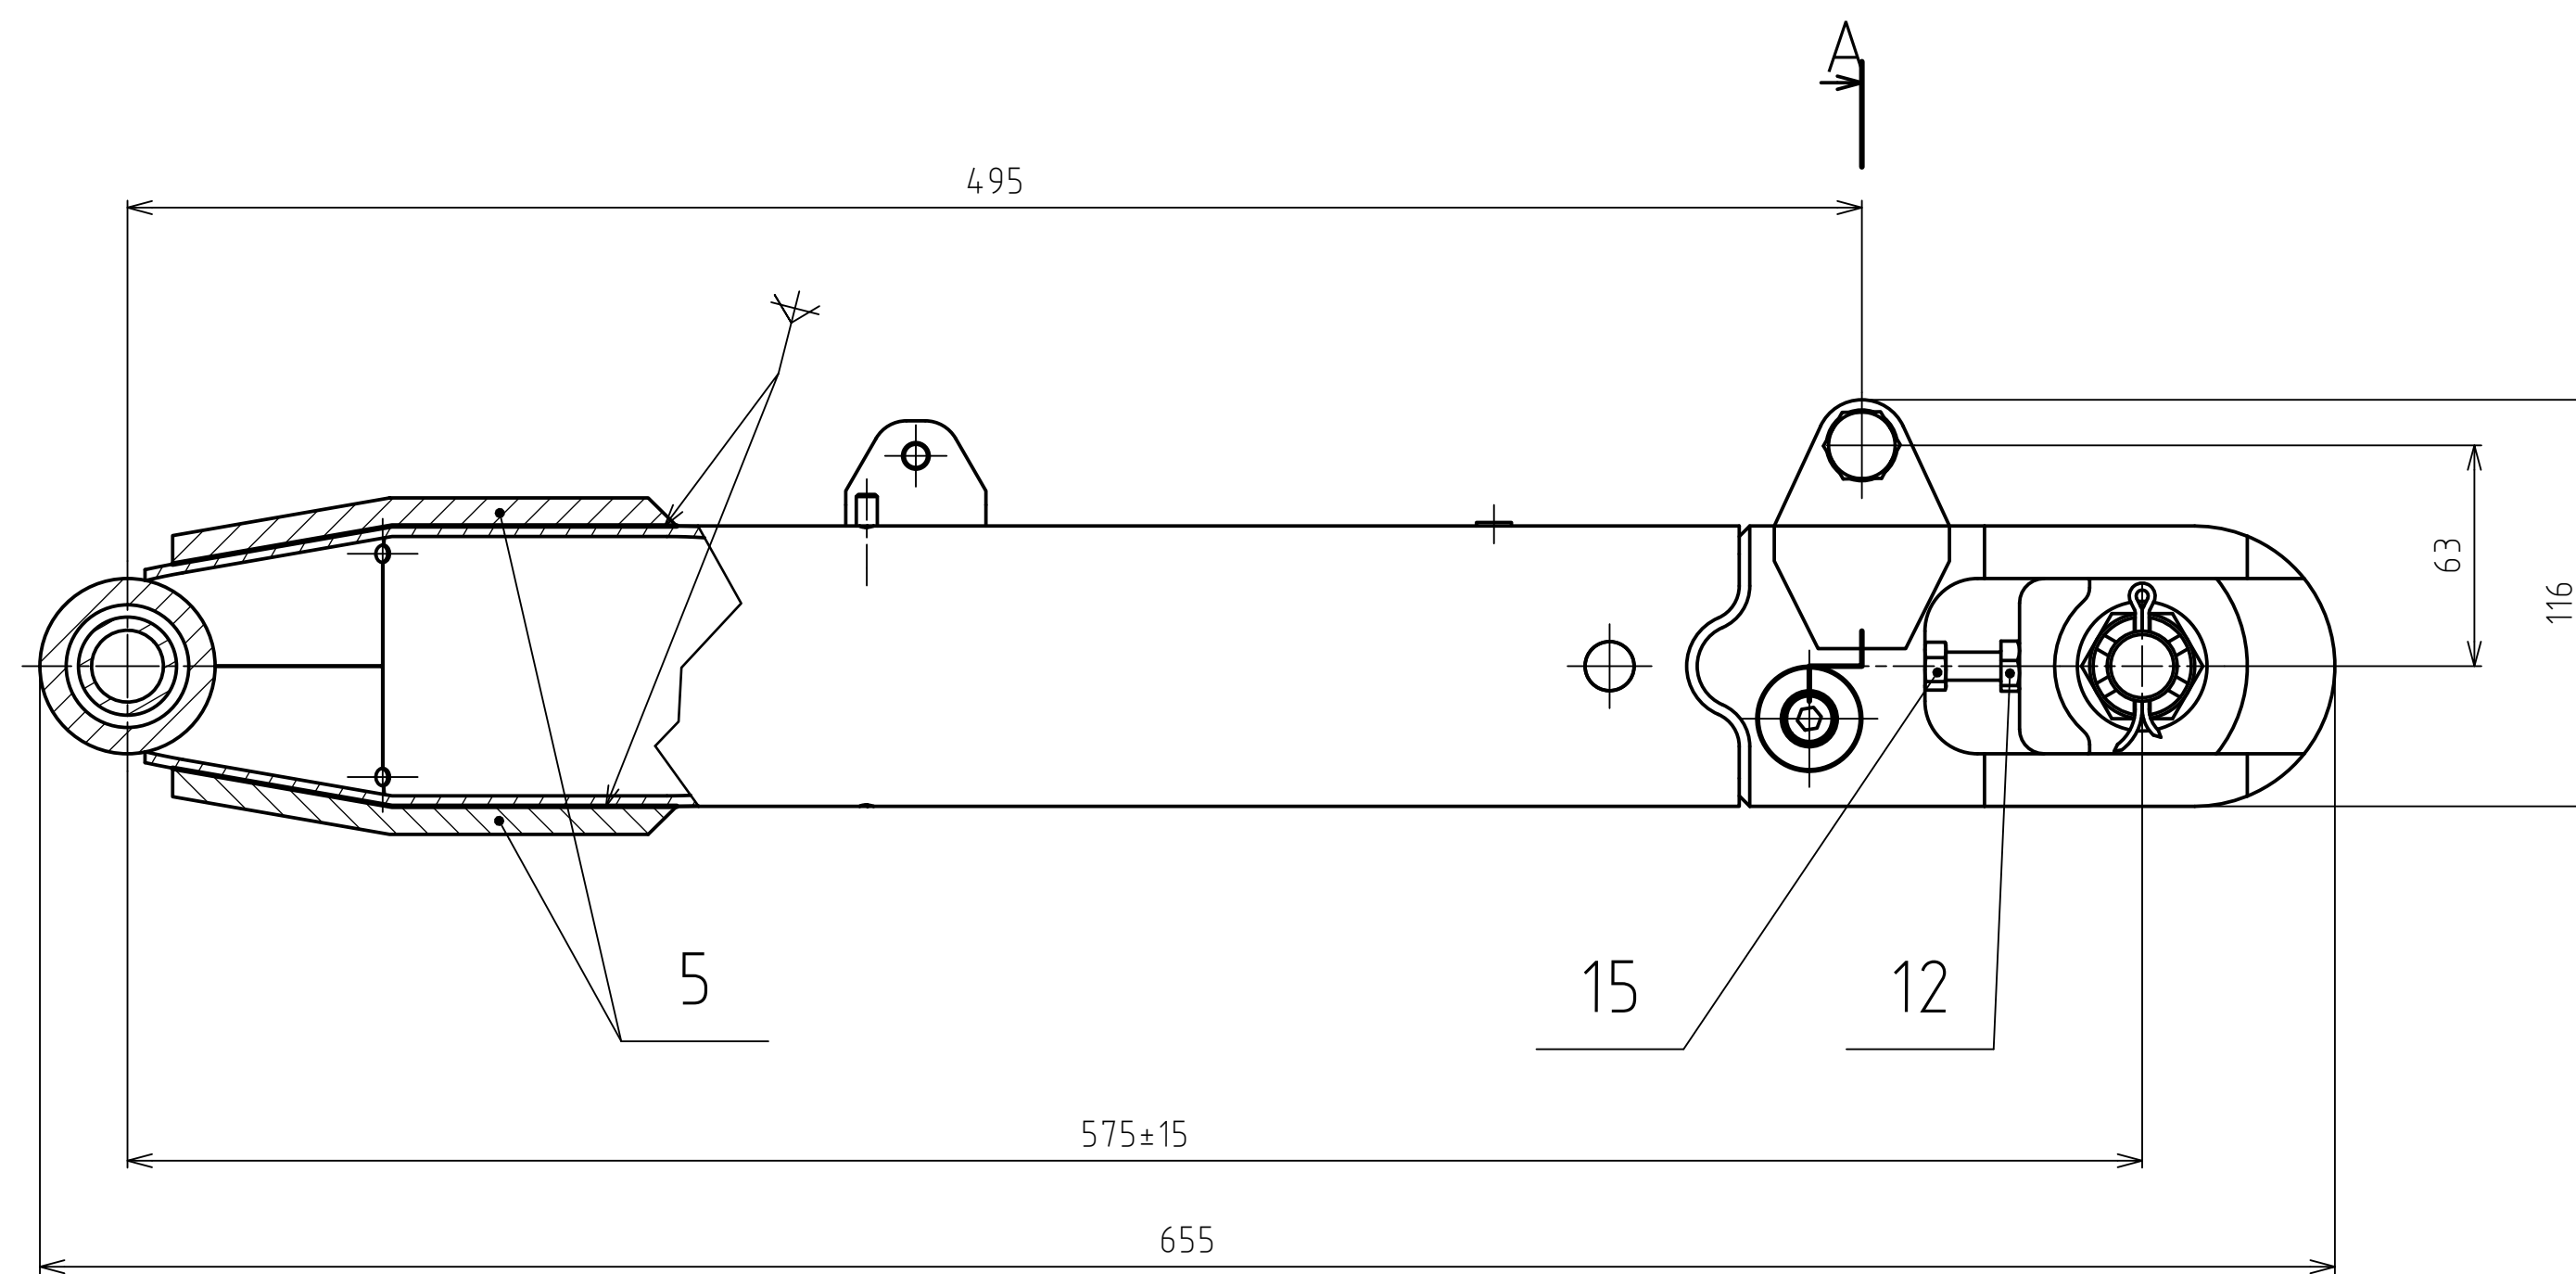
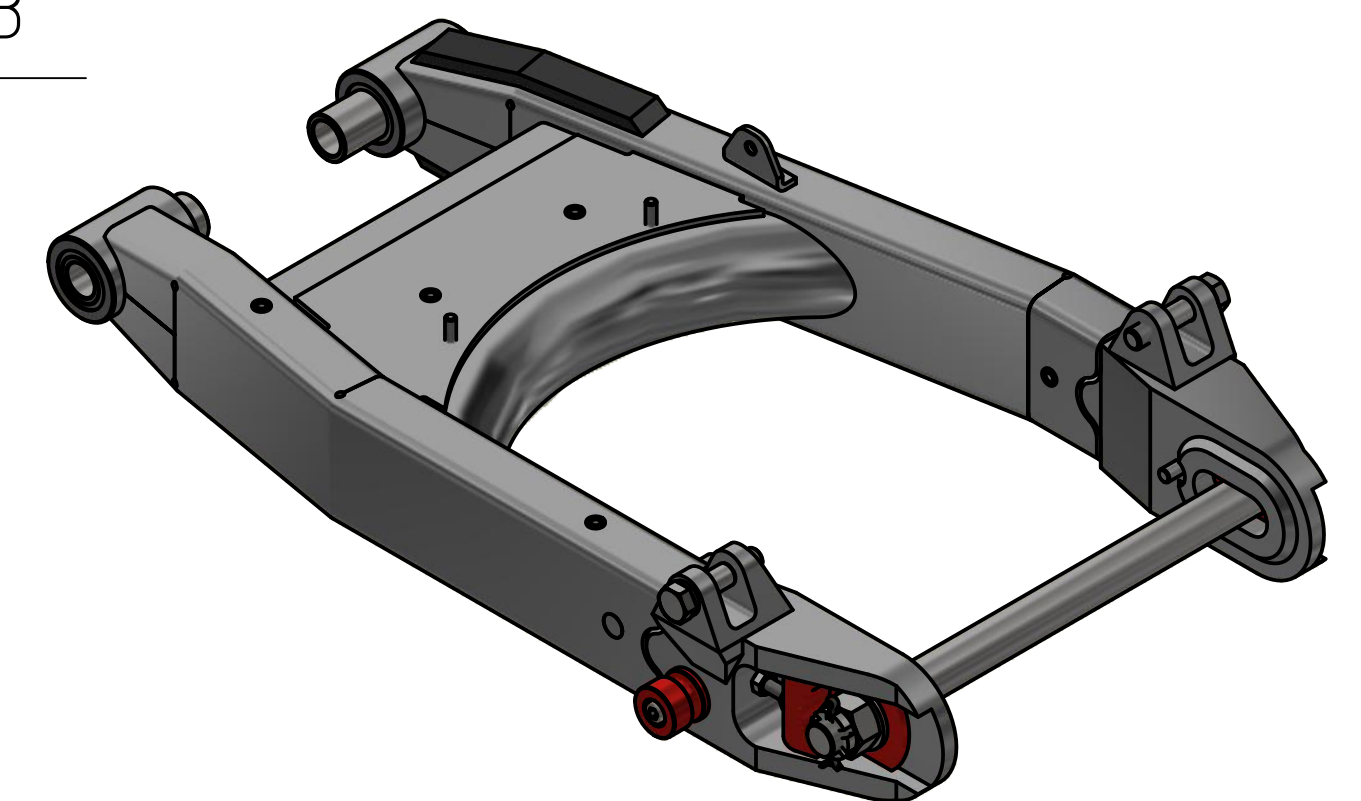
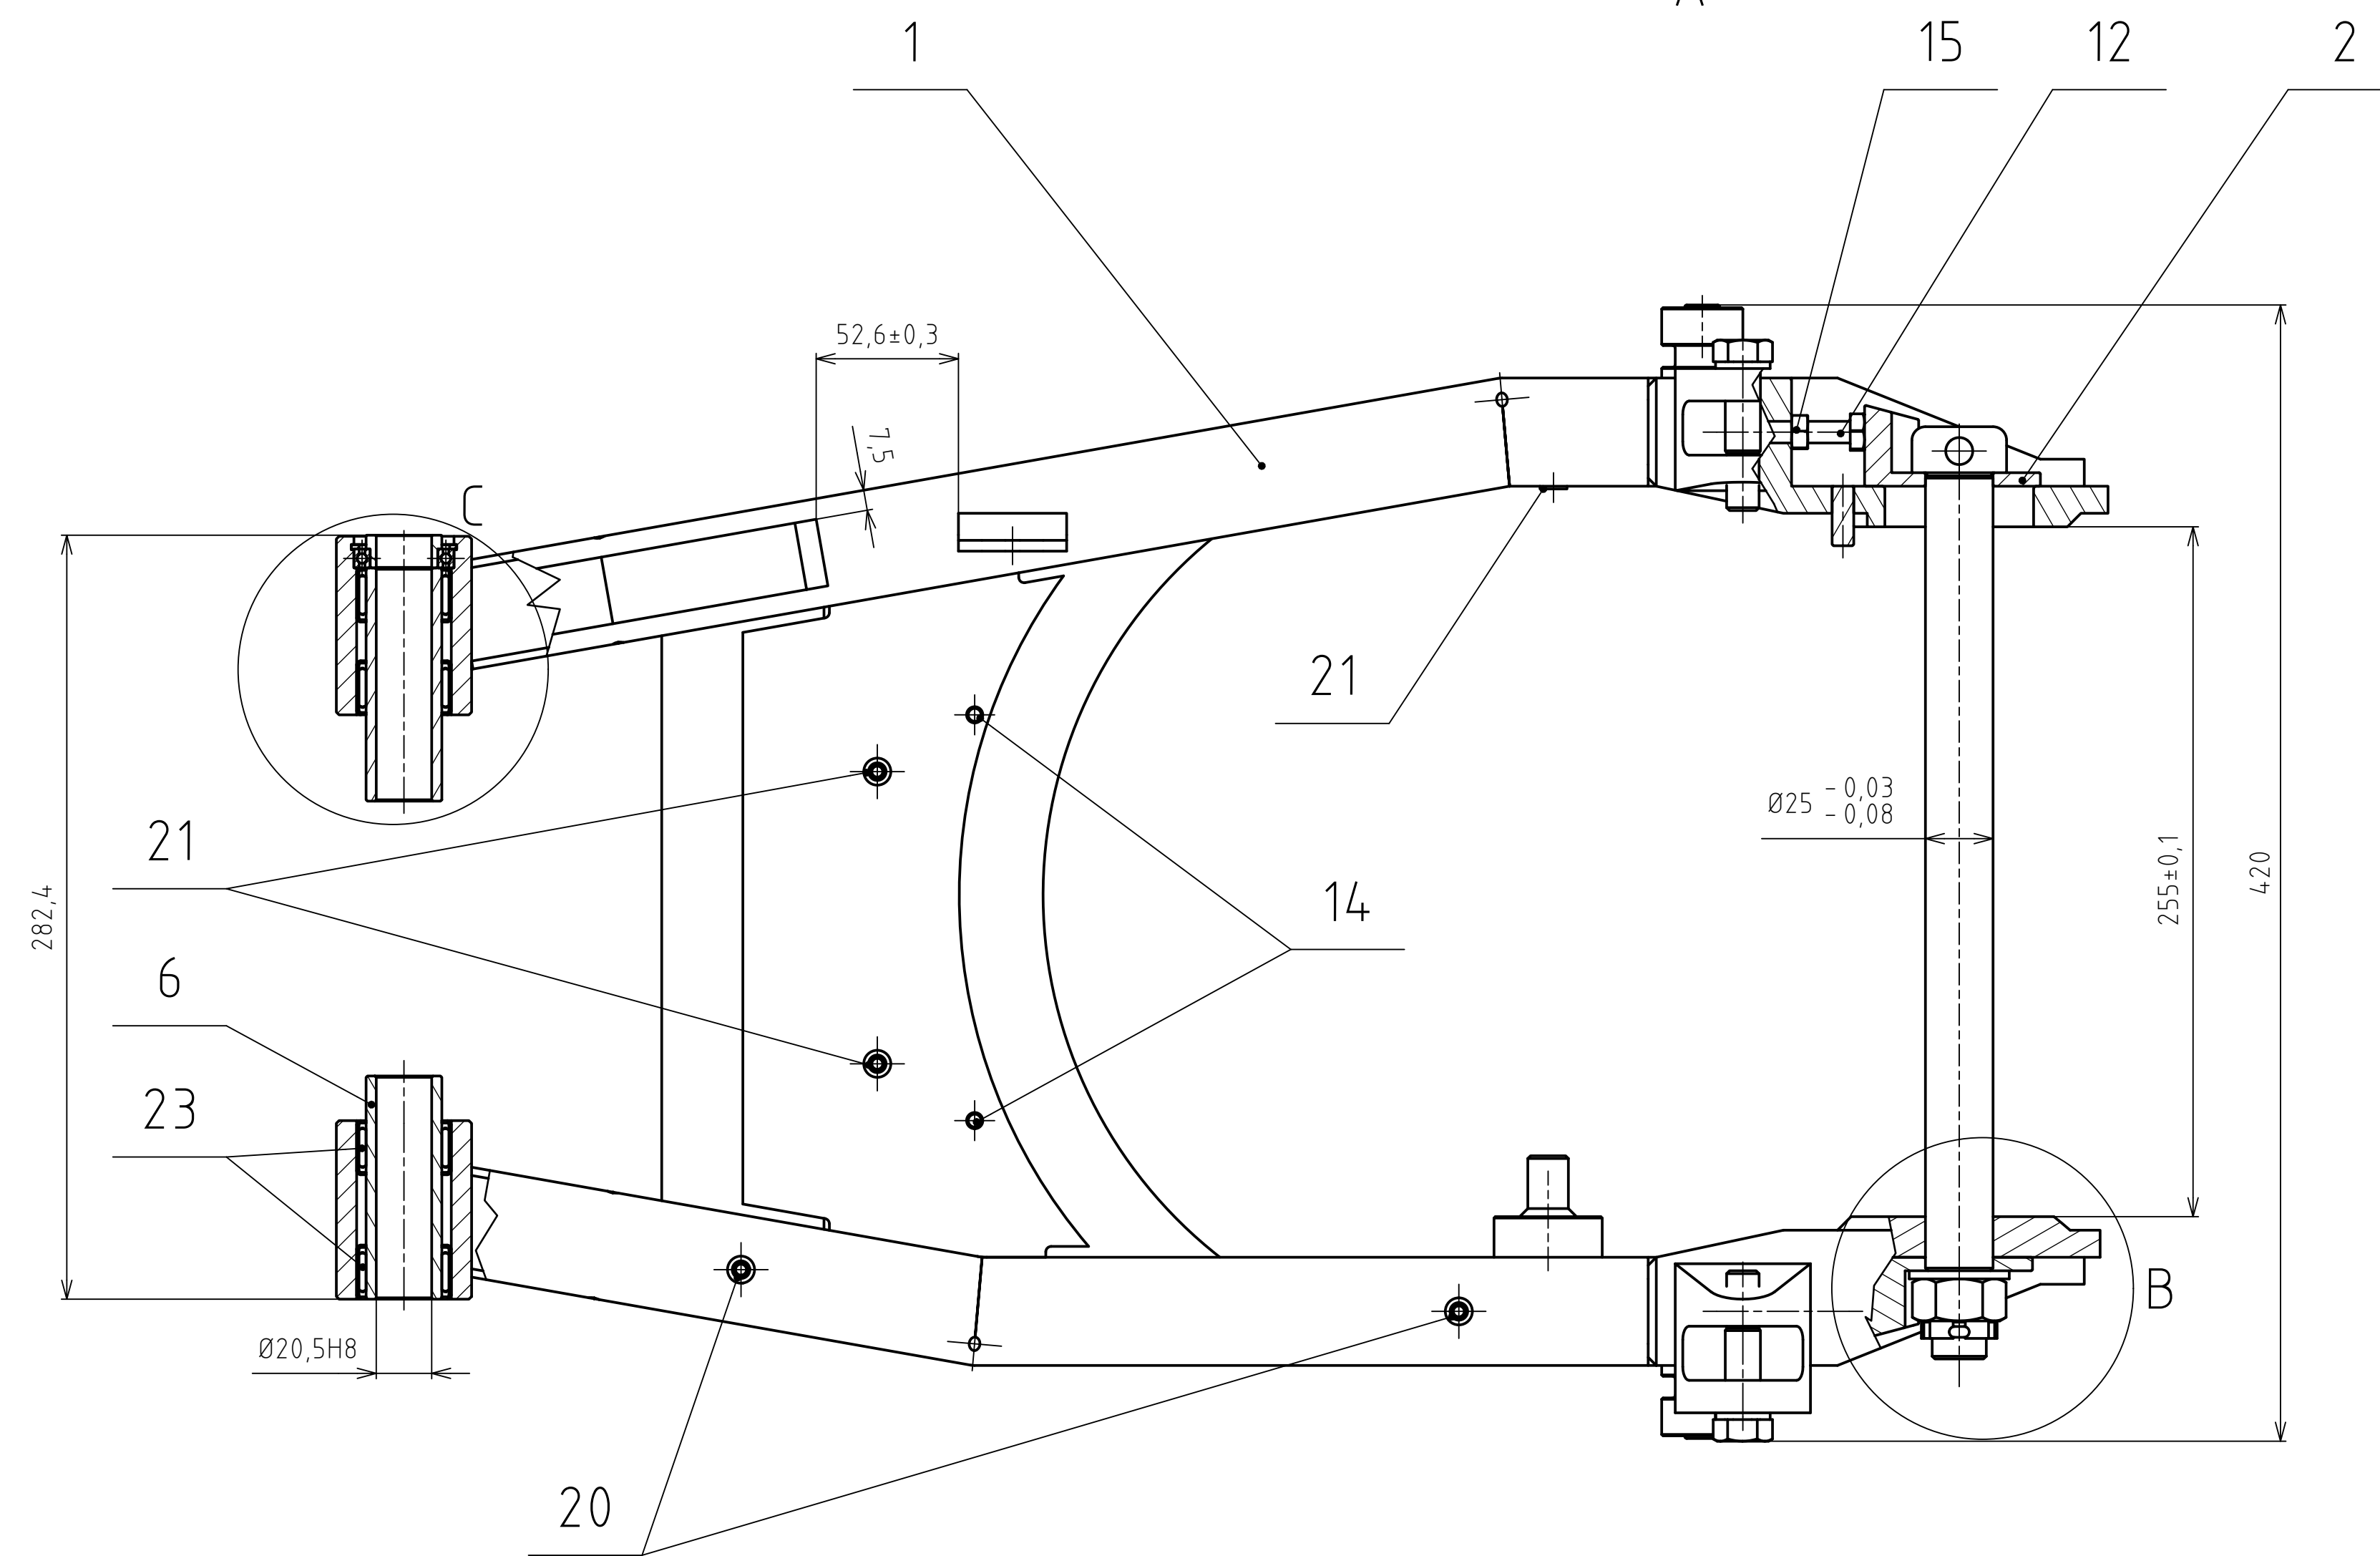


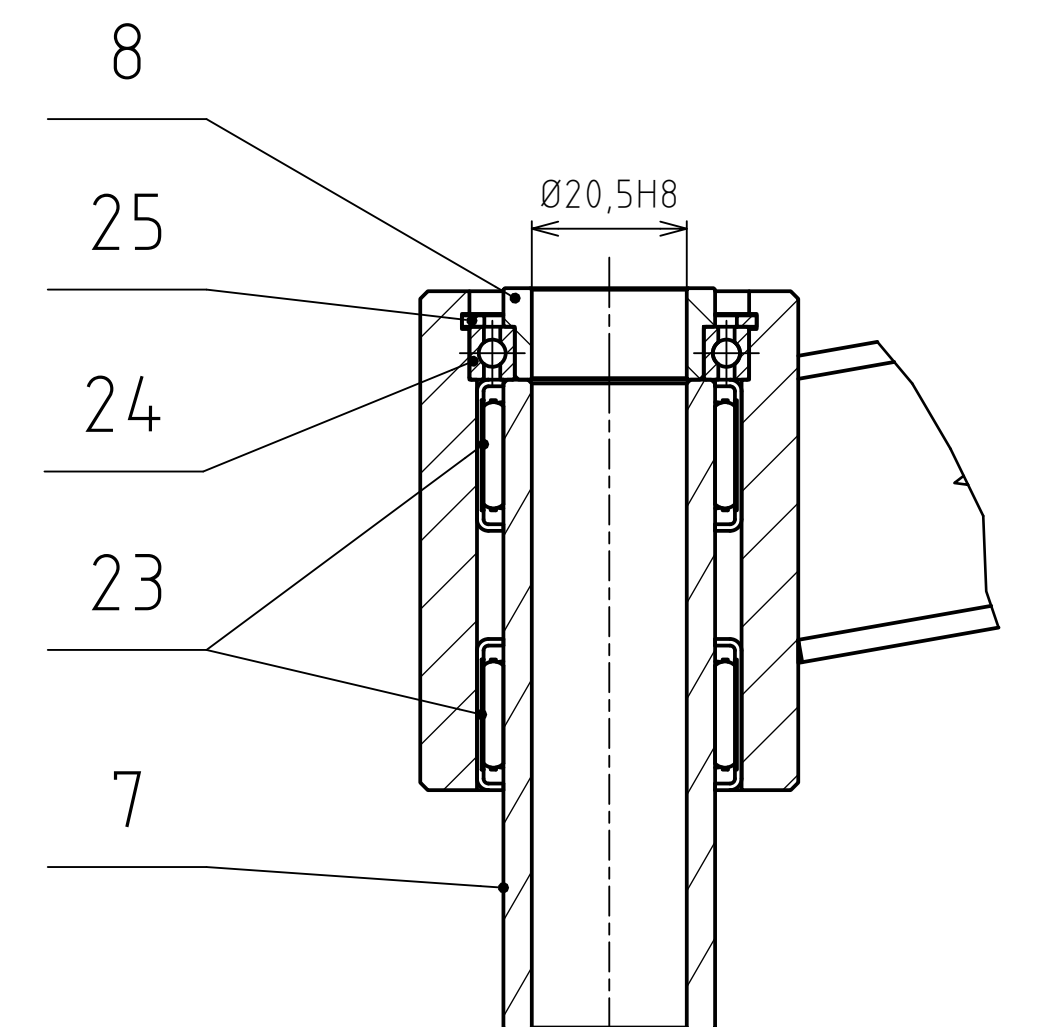

B (1:1)

C (1:1)

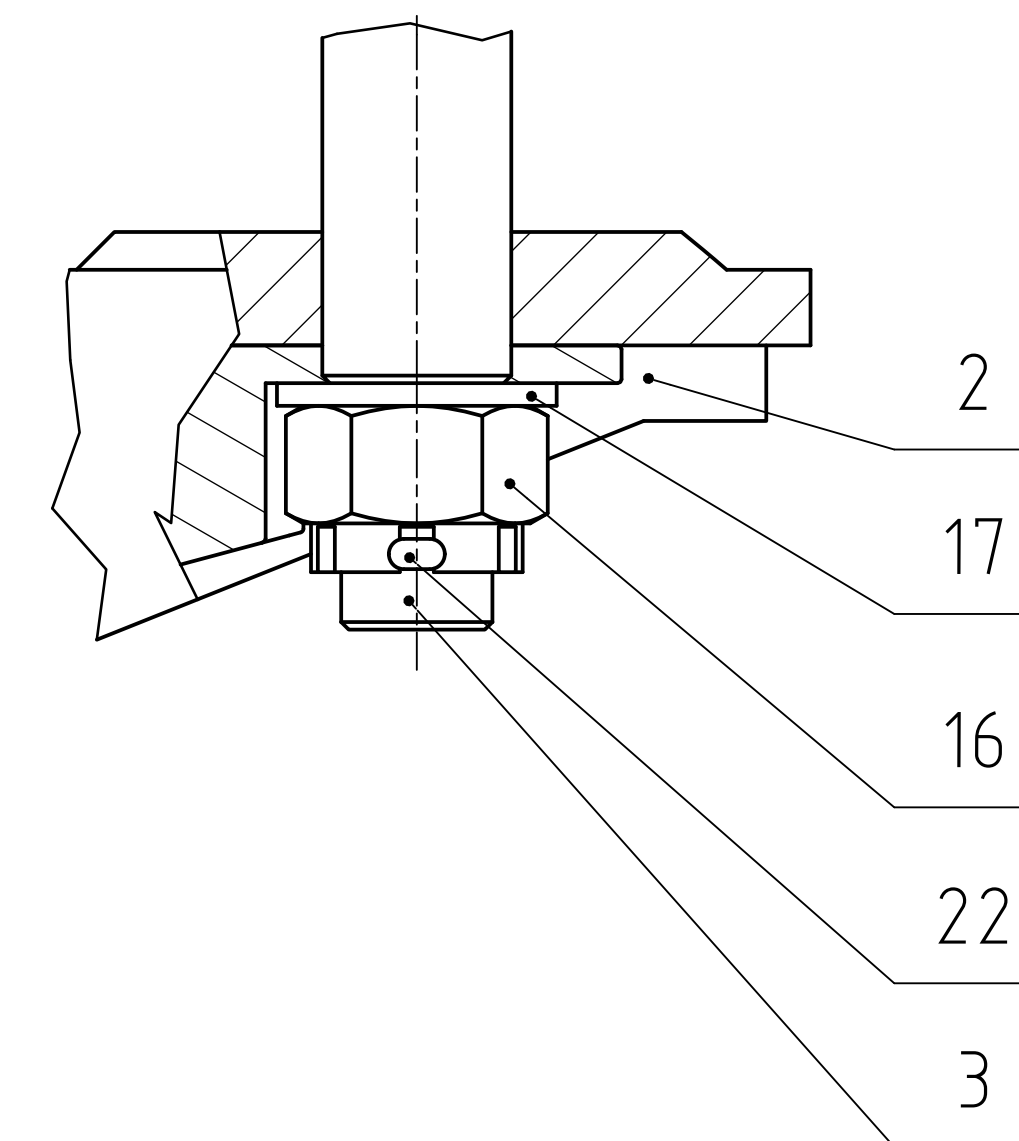


Drsnost povrchu		Hrany		Měřítka 1 : 2	Přesnost ISO 2768-mH Promítání  Sestava
Materiál	Polotovary		Hmotnost 8,32 kg	Chráněno podle ISO 10016	
ÚADI	Druh dokumentu VÝKRES SESTAVENÍ		Název VIDLICE ÚPLNÁ Číslo dokumentu BP-ADL-01-00		
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil				
	Datum vydání 11.09.2020				
List 1/1					

Číslo polož	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ
	Výkres - norma	Materiál			
1	KYVNÁ VIDLICE SVAŘENÁ		5,79		1
	BP-ADL-01-01				
2	NAPÍNAČ	PLO 50X30-70 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,5	0,08		2
	BP-ADL-01-00-1	EN AW 6063 T66			
3	OSA ZADNÍHO KOLA	Ø38-350 EN 10060	1,32		1
	BP-ADL-01-00-2	14 220			
4	ROLNA	Ø30-35 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3	0,39		2
	BP-ADL-01-00-3	EN AW 6063 T66			
5	PROTEKTOR	P8-150X25 GUMEX-N572	0,04		2
	BP-ADL-01-00-4	PRYŽ CR			
6	ROZPĚRKA LEVÁ	Ø30X5 ČSN 42 6711.21	0,18		1
	JAWA_MOTO-838 32 201	14 220			
7	ROZPĚRKA PRAVÁ	Ø30X5 ČSN 42 6711.21	0,19		1
	JAWA_MOTO-838 32 202	14 220			
8	KROUŽEK ROZPĚRNÝ	Ø30X5 ČSN 42 6711.21	0,02		1
	JAWA_MOTO-838 32 203	11 500			
9					
10					
11	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU		0,02		2
	ČSN 02 1143-M8X40				
12	ŠROUB SE ŠESTIHR. HLAVOU		0,03		2
	ČSN EN 24018-M8X50				
13	ŠROUB LÍCOVANÝ		0,07		2
	ČSN 02 1112-M12X55				
14	ŠROUB ZÁVRTNÝ		0,01		2
	ČSN 02 1174-M6X16				
15	MATICE ŠESTIHRANNÁ		0,01		2
	ČSN 02 1402-M8				

ÚADI	Druh dokumentu	SEZNAM POLOŽEK	Název	VIDLICE ÚPLNÁ
	Kreslil	ADLOF MICHAL		
	Schválil		Číslo dokumentu	BP-ADL-01-00
	Datum vydání	23.6.2020		
List 2/3				

Číslo polož	Název - označení	Polotovar	Hmot.	J	Množ
	Výkres - norma	Materiál			
16	MATICE KORUNOVÁ		0,07		1
	ČSN 02 14 11-M20X1,5				
17	PODLOŽKA PLOCHÁ		0,02		1
	ISO 7089 - 20				
18	PODLOŽKA PRUŽNÁ		0,01		2
	ČSN 02 17 41-8				
19	PODLOŽKA PRUŽNÁ		0,01		2
	ČSN 02 17 41-12				
20	NÝTOVACÍ MATICE M5		0,01		2
	FABORY 5CCH 55				
21	NÝTOVACÍ MATICE M6		0,01		3
	FABORY 6CCH 55				
22	ZÁVLAČKA Ø4X36		0,01		1
	ČSN EN ISO 1234-Ø4X36				
23	LOŽISKO JEHLÍČKOVÉ		0,03		4
	DIN 618 -HK2820				
24	LOŽISKO KULÍČKOVÉ		0,02		1
	ČSN 02 46 40 SKF 61805-2RZ				
25	POJISTNÝ KROUŽEK		0,01		1
	ČSN 02 29 31-37				
26					
27					
28					
29					
30					
-	DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO				
	WEICON GMK 2510				


ÚADI	Druh dokumentu	SEZNAM POLOŽEK	Název	VIDLICE ÚPLNÁ
	Kreslil	ADLOF MICHAL		
	Schválil		Číslo dokumentu	BP-ADL-01-00
	Datum vydání	23.6.2020		
List 3/3				

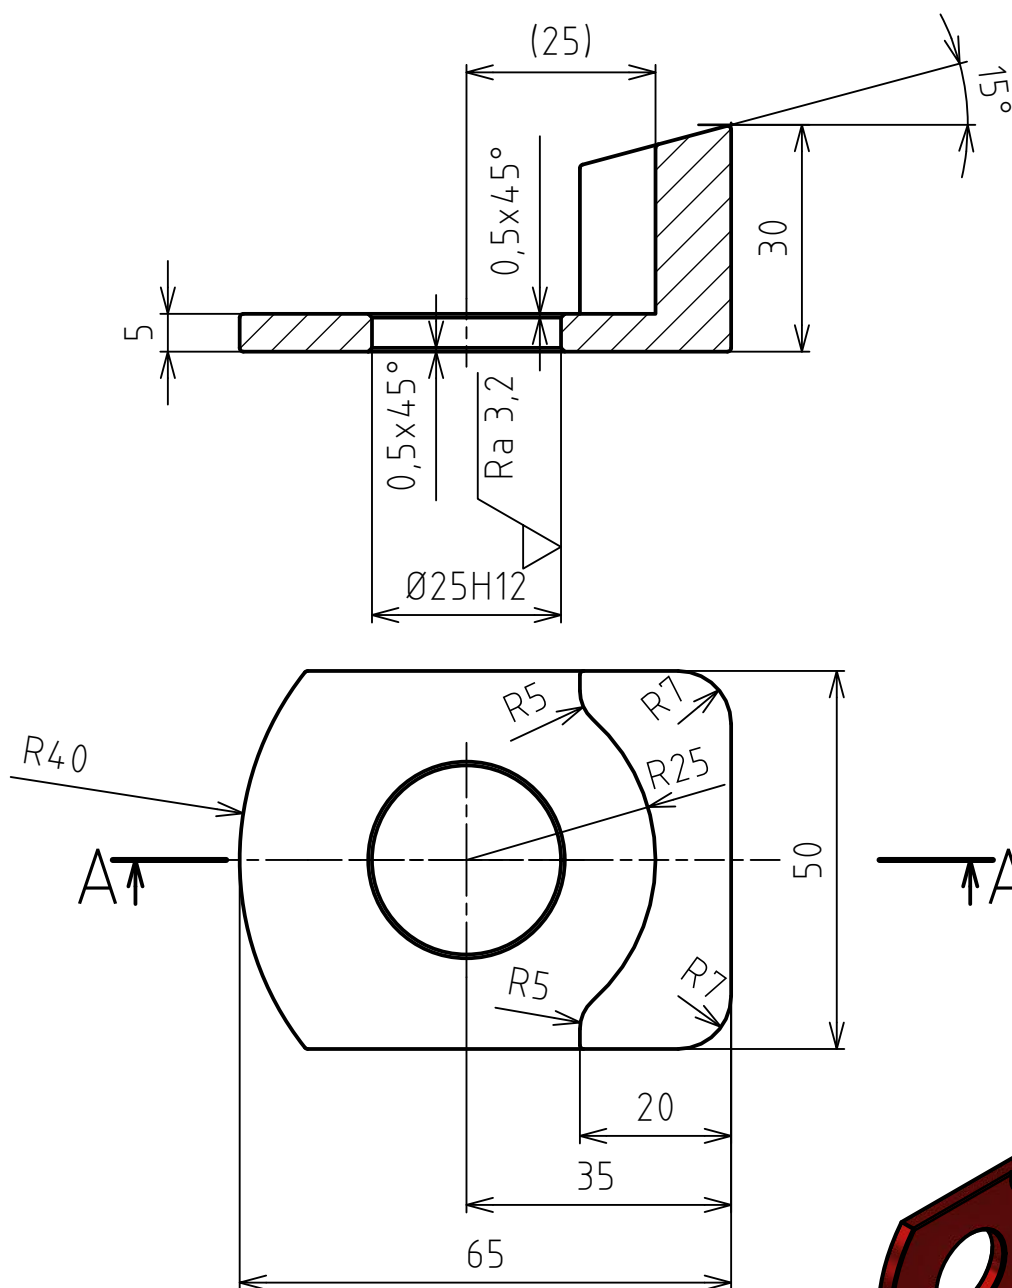


ELOXOVAT DLE ČSN EN ISO 7599,2011
NEKÓTOVANÉ ZAOBLENÍ R0,5

×POLOTOVAR: PLO 50X30-70 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,5

Drsnost povrchu  Ra 6,3		Hrany 		Měřítka 1 : 1	Přesnost ISO 2768-mH 
					Sestava BP-ADL-01-00
Materiál EN AW 6063 T66		Polotovary ×		Hmotnost 0,078 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES		Název NAPÍNAČ		
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil		Číslo dokumentu BP-ADL-01-00-1		
	Datum vydání 23.06.2020				
			List 1/1		


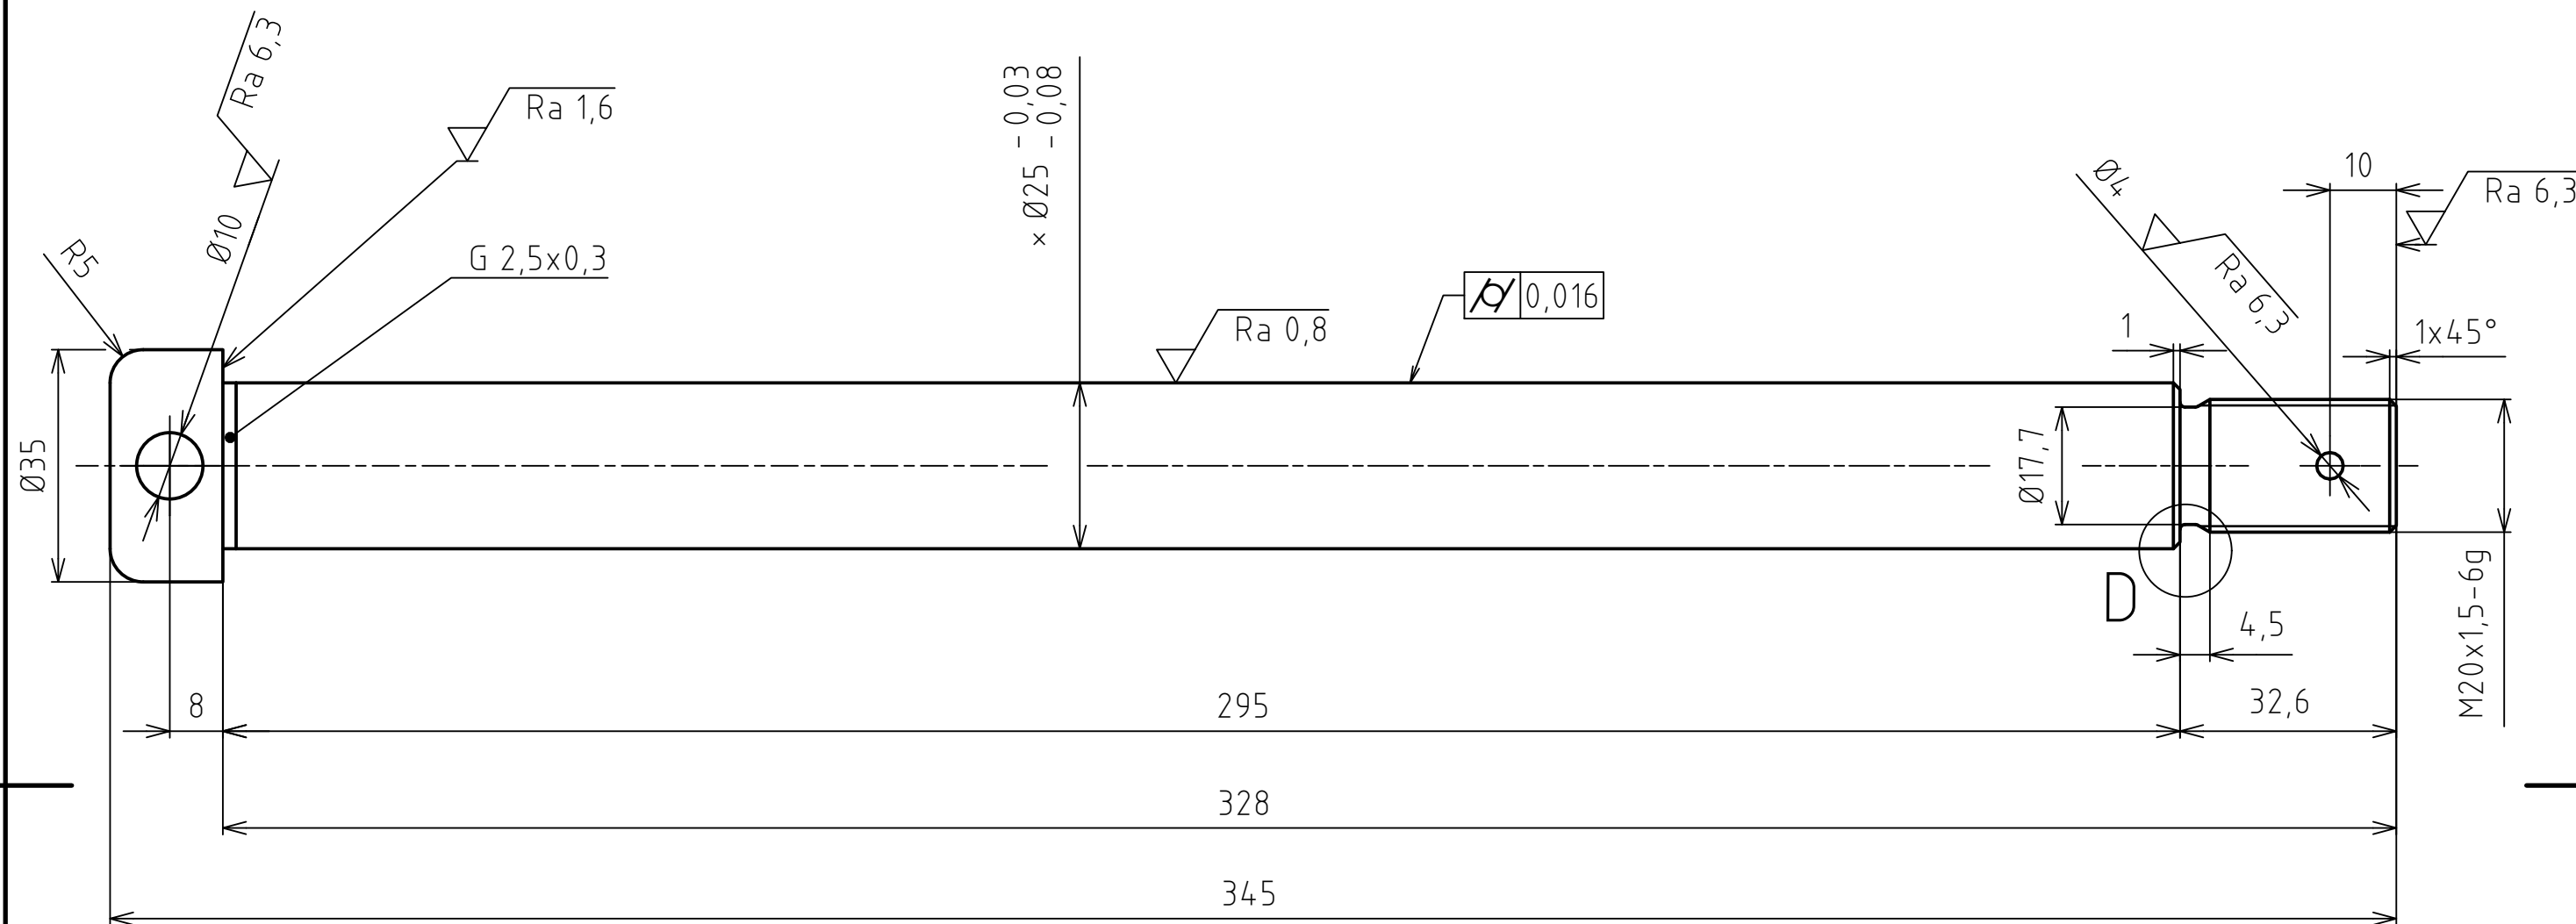


D (2 : 1)

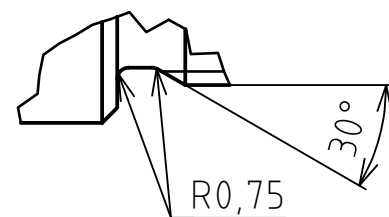

× ROZMĚR PO POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ
Fe/Zn 12 cA ČSN 03 8511-ODVODÍKOVÁNO
ZUŠLECHTĚNO NA 1000 - 1100 MPa


Drsnost povrchu Ra3,2		Hrany $\begin{matrix} -0,3 \\ +0,3 \end{matrix}$		Měřítka 1 : 1	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání
					Sestava BP-ADL-01-00
Materiál 14 220		Polotovary Ø38-350 EN 10060		Hmotnost 1,315 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu	VÝROBNÍ VÝKRES			
	Kreslil	ADLOF MICHAL			
	Schválil				
	Datum vydání	23.06.2020			
		Název			
		OSA ZADNÍHO KOLA			
		Číslo dokumentu			
		BP-ADL-01-00-2			
		List 1/1			


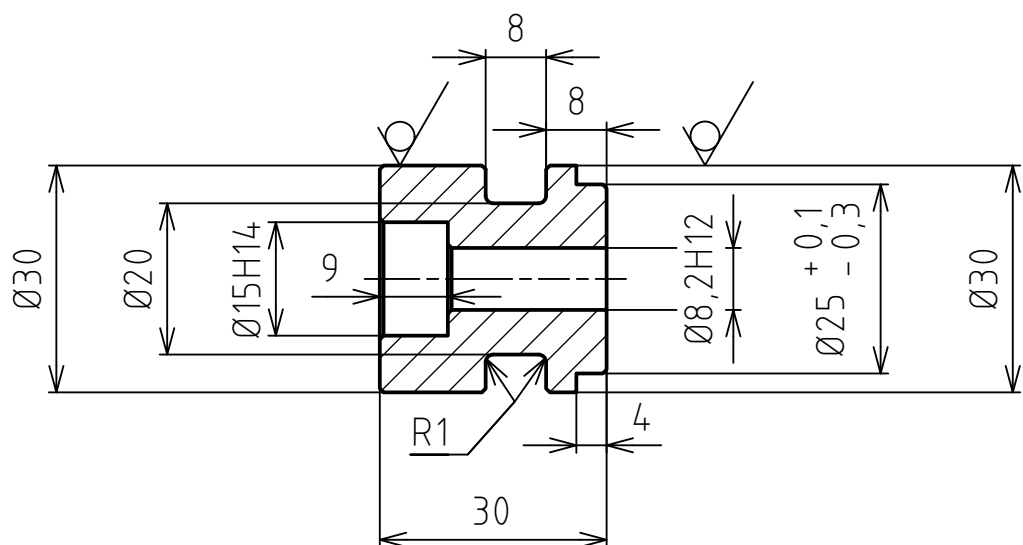


ELOXOVAT DLE ČSN EN ISO 7599,2011


NEKÓTOVANÉ ZKOSENÍ 0,5x45°

×POLOTOVAR: Ø30-35 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3

Drsnost povrchu  Ra 3,2 		Hrany  -0,3  +0,3		Měřítko 1 : 1	Přesnost ISO 2768-mH
				Promítání 	
				Sestava BP-ADL-01-00	
Materiál EN AW 6063 T66		Polotovár ×	Hmotnost 0,385 kg	Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES		Název ROLNA		
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil		Číslo dokumentu BP-ADL-01-00-3 List 1/1		
	Datum vydání 24.06.2020				

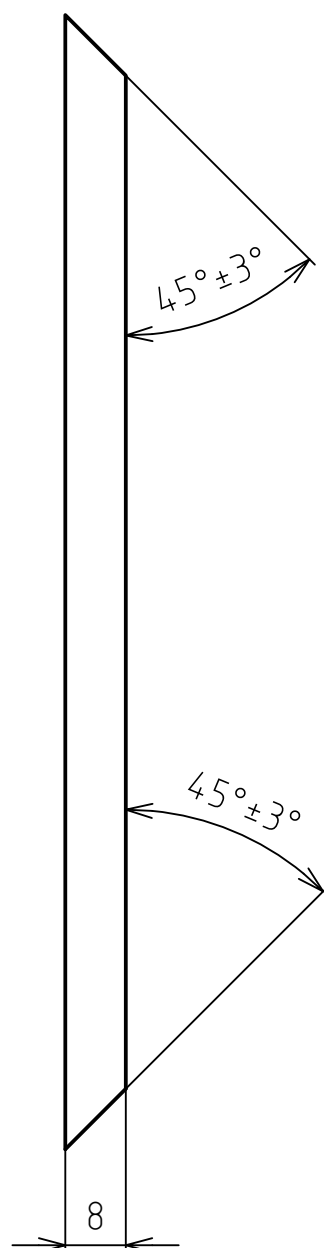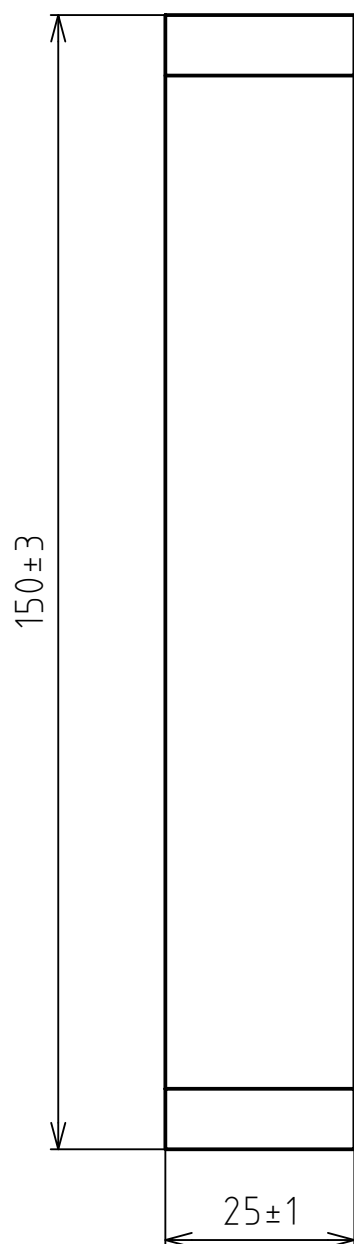

Drsnost povrchu		Hrany		Měřítko 1 : 1	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
					Sestava BP-ADL-01-00
Materiál PRYŽ CR	Polotovary P8-150X25 GUMEX-N572	Hmotnost	0,04 kg	Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES	Název PROTEKTOR			
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil	Číslo dokumentu BP-ADL-01-00-4			
	Datum vydání 24.06.2020				

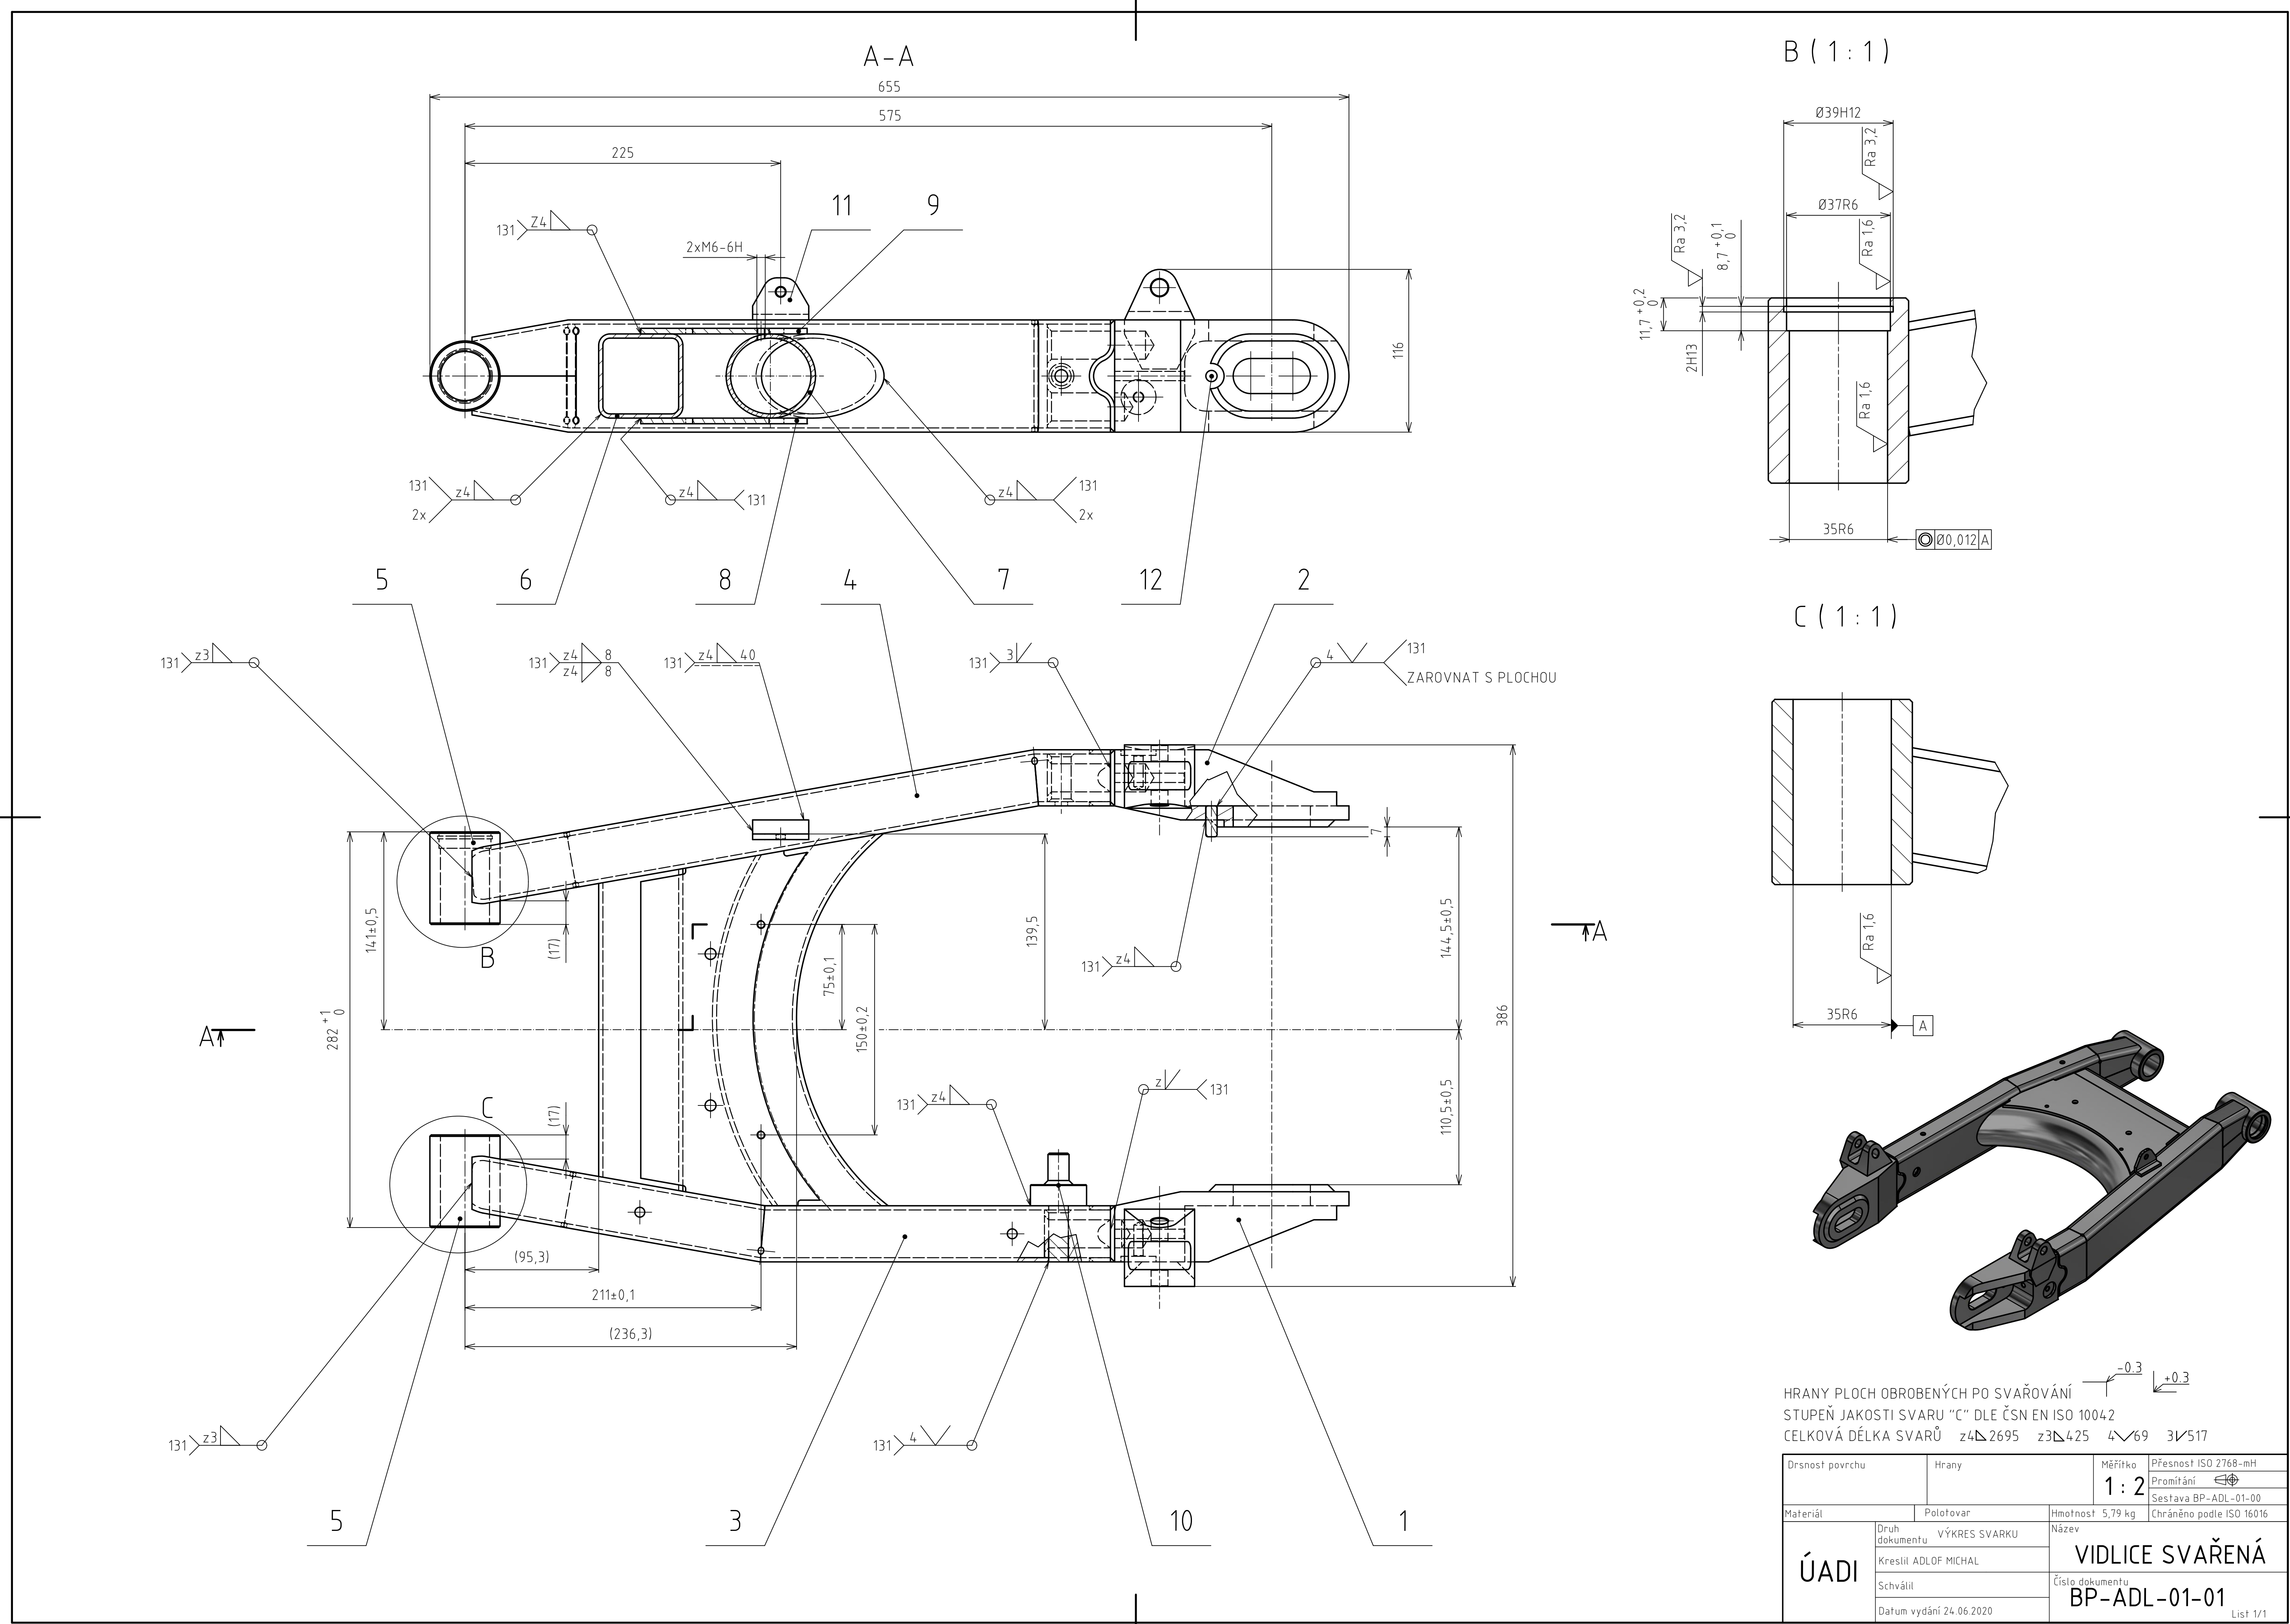


Číslo polož	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ
	Výkres - norma	Materiál			
1	KONCOVKA LEVÁ	PLO 120X80-230 AlMgSi F30-DIN1725, DIN 1770 DIN1747 EN AW 6082	1,30		1
	BP-ADL-01-01-1	EN AW 6082 T6			
2	KONCOVKA PRAVÁ	PLO 120X80-230 AlMgSi F30-DIN1725, DIN 1770 DIN1747 EN AW 6082	1,23		1
	BP-ADL-01-01-2	EN AW 6082 T6			
3	RAMENO LEVÉ	PR OBD 80X40X3 R8/5-500 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8	0,77		1
	BP-ADL-01-01-3	EN AW 6060 T66			
4	RAMENO PRAVÉ	PR OBD 80X40X3 R8/5-500 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8	0,78		1
	BP-ADL-01-01-4	EN AW 6060 T66			
5	ULOŽENÍ LOŽISEK	TRØ50X10-70 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8	0,22		2
	BP-ADL-01-01-5	EN AW 6063 T66			
6	PROFIL MOSTU	PR 4HR 60X3 R8/5-235 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8	0,39		1
	BP-ADL-01-01-6	EN AW 6060 T66			
7	TRUBKA MOSTU	TR Ø60X3-350 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8	0,40		1
	BP-ADL-01-01-7	EN AW 6060 T66			
8	PLECH MOSTU DOLNÍ	P4-260X130 1050A H24, Al99.5 POLO- TVRDÝ, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4	0,24		1
	BP-ADL-01-01-8	EN AW 1050A H24			
9	PLECH MOSTU HORNÍ	P4-260X130 1050A H24, Al99.5 POLO- TVRDÝ, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4	0,24		1
	BP-ADL-01-01-8.1	EN AW 1050A H24			
10	ARETACE BRZDY	Ø 40-80 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3	0,08		1
	BP-ADL-01-01-9	EN AW 6063 T66			

ÚADI	Druh dokumentu	SEZNAM POLOŽEK	Název VIDLICE SVAŘENÁ
	Kreslil	ADLOF MICHAL	
	Schválil		Číslo dokumentu BP-ADL-01-01 List 2/3
	Datum vydání	23.6.2020	


Číslo polož	Název - označení	Polotovar	Hmot.	J	Množ
	Výkres - norma	Materiál			
11	ÚCHYT KRYTOVÁNÍ	PLO 40x4-40 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,5	0,01		1
	BP-ADL-01-01-10	EN AW 6060 T66			
12	ZÁCHYT BLATNÍKU	Ø8-25 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3	0,01		1
	BP-ADL-01-01-11	EN AW 6063 T66			
-	SVAŘOVACÍ DRÁT 4043	EN ISO 18273 S Al 4043(AISI5)			

ÚADI	Druh dokumentu	SEZNAM POLOŽEK	Název	VIDLICE SVAŘENÁ
	Kreslil	ADLOF MICHAL		
	Schválil		Číslo dokumentu	BP-ADL-01-01
	Datum vydání	23.6.2020		
			List 3/3	


B-B

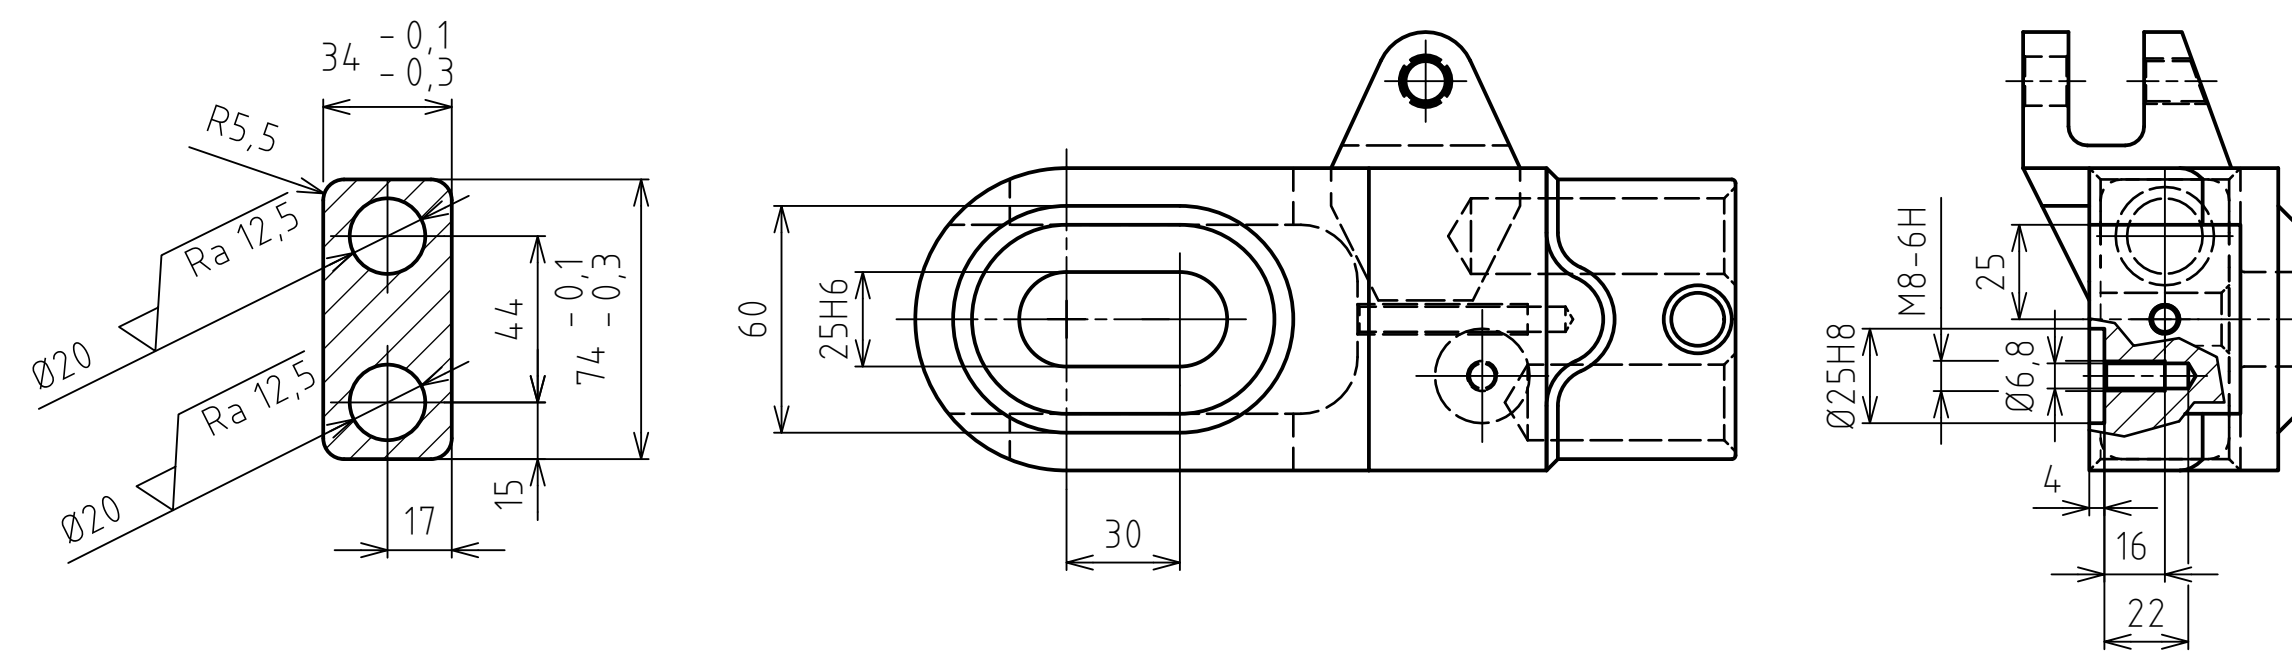





C-C

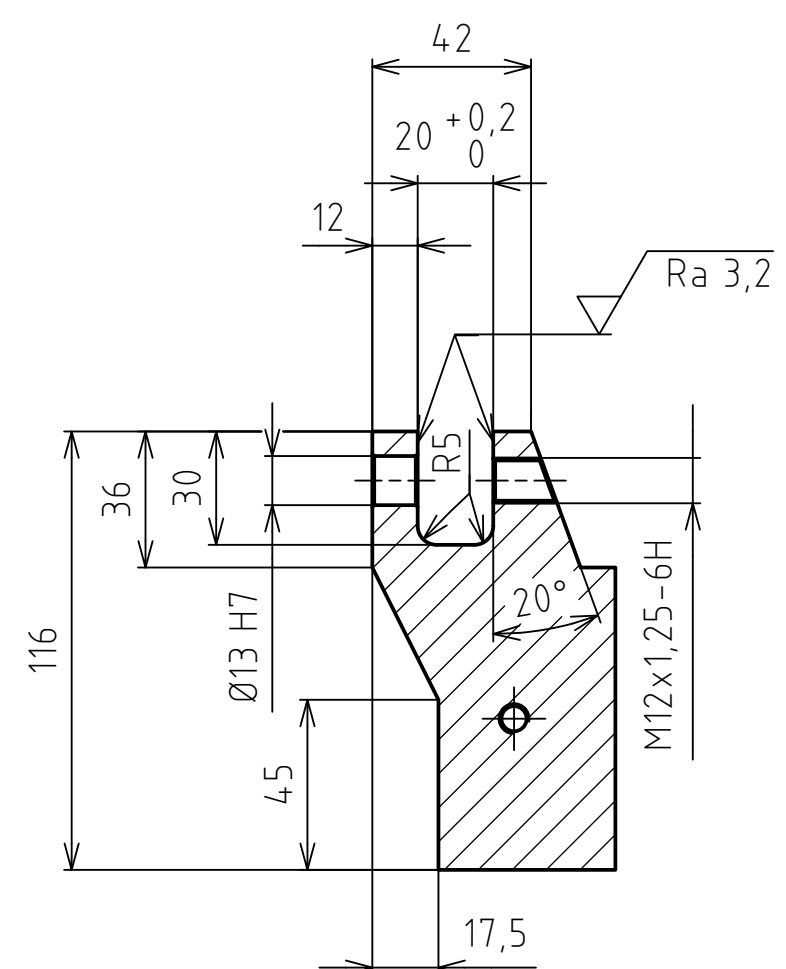

A-A









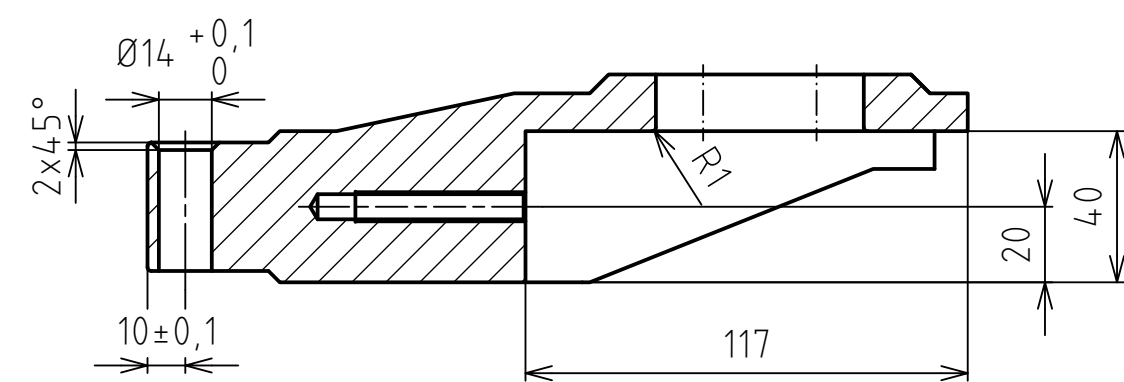


D-D

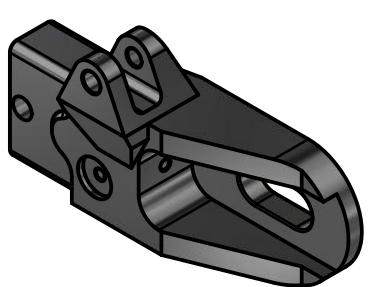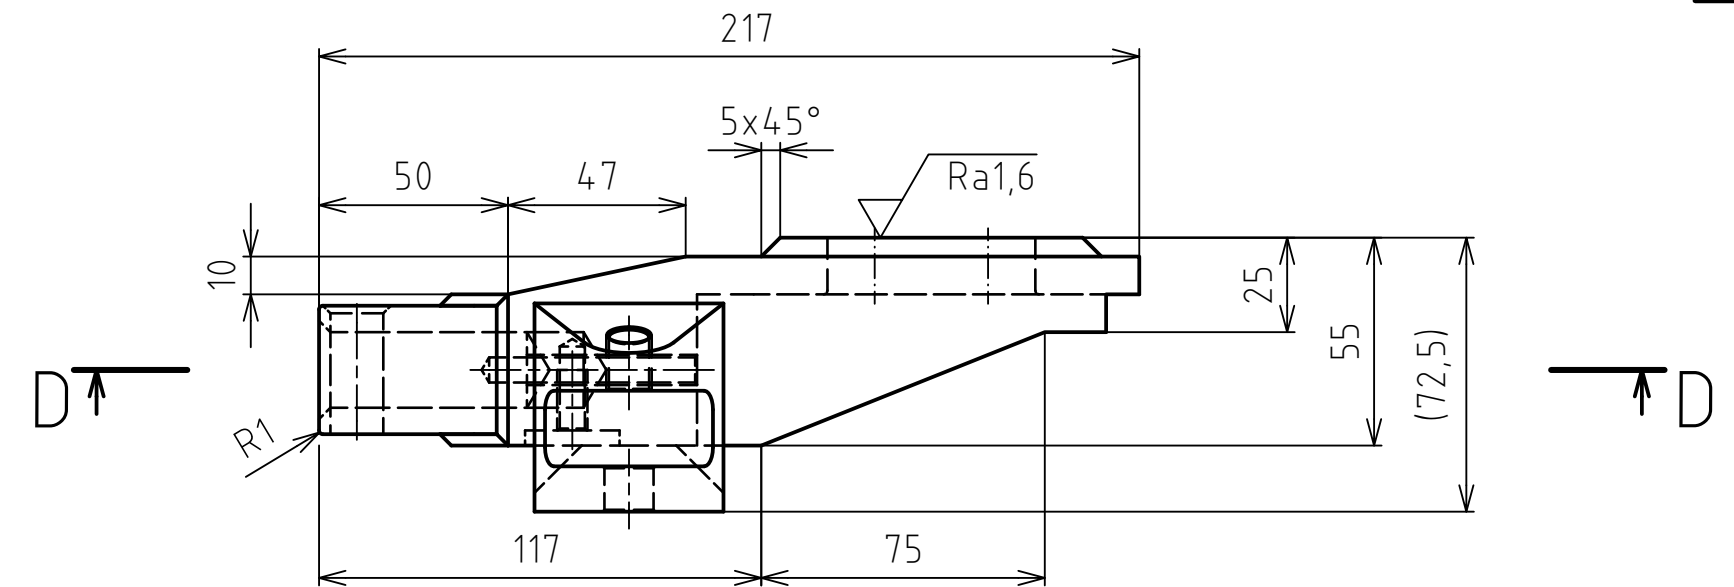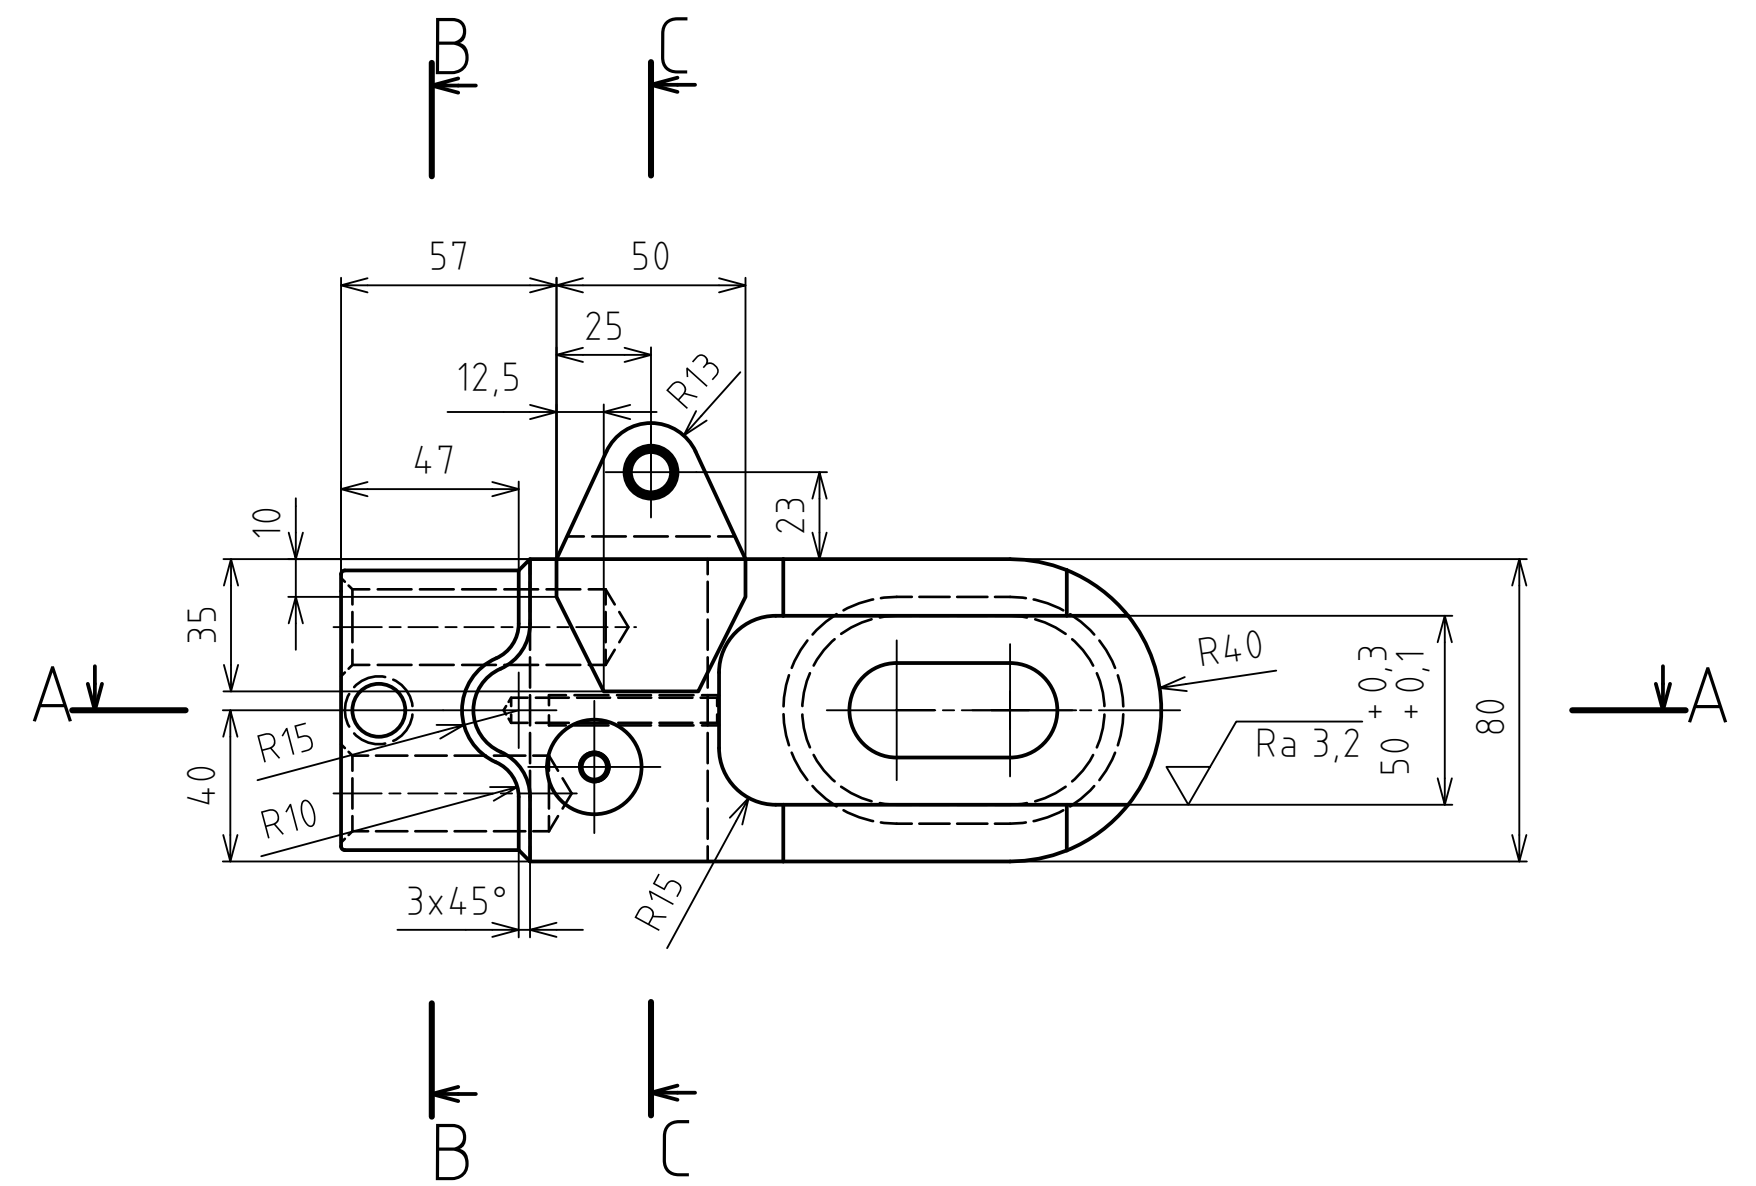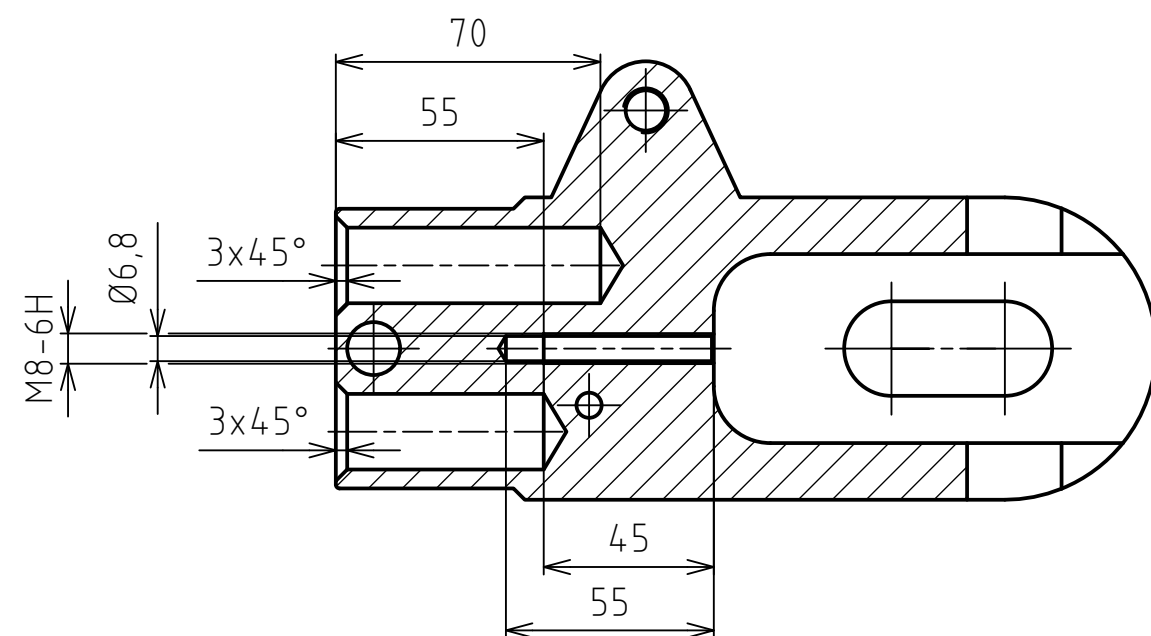







NEKÓTOVANÉ ZKOSENÍ HRAN 0,5X45°
× POLOTOVAR: PLO 120X80-230 AIMgSil F30-DIN1725, DIN 1770,
DIN1747 EN AW 6082

Drsnost povrchu Ra 6,3		Hrany -0,3 +0,3	Měřítko 1 : 2	Přesnost ISO 2768-mH
				Promítání
				Sestava BP-ADL-01-01
Materiál EN AW 6082 T6		Polotovár ×	Hmotnost 1,298 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu	VÝROBNÍ VÝKRES		
	Kreslil	ADLOF MICHAL		
	Schválil			
	Datum vydání	23.06.2020		
		Název KONCOVKA LEVÁ		
		Číslo dokumentu BP-ADL-01-01-1		

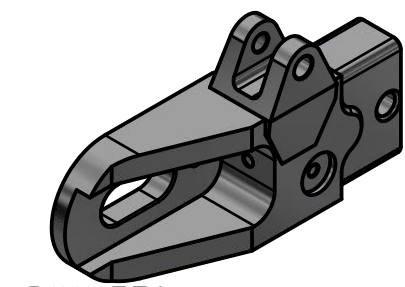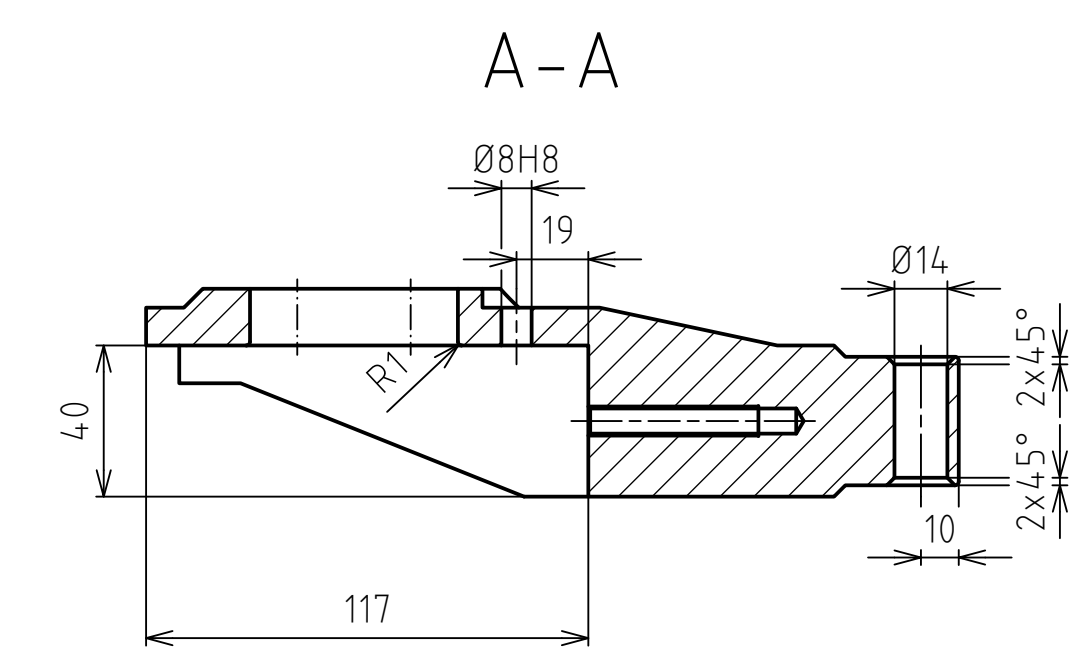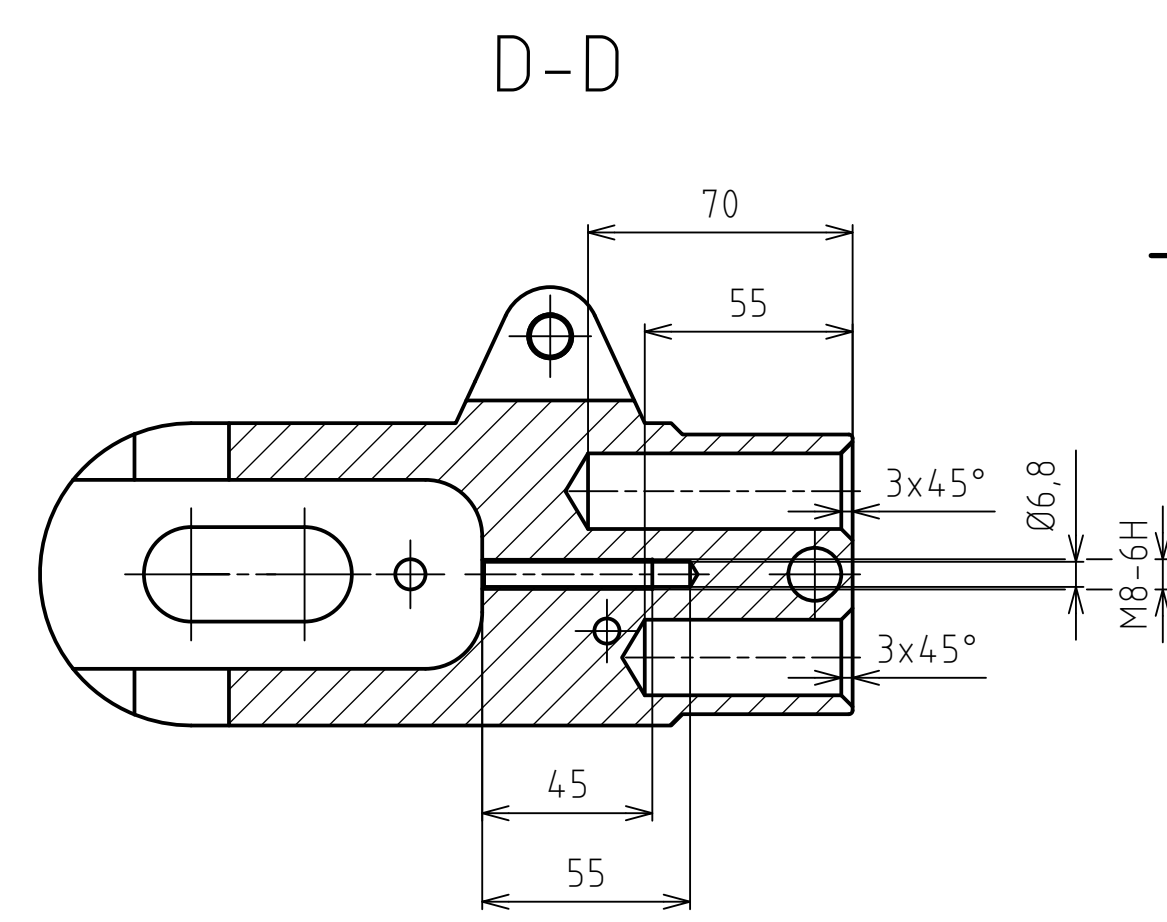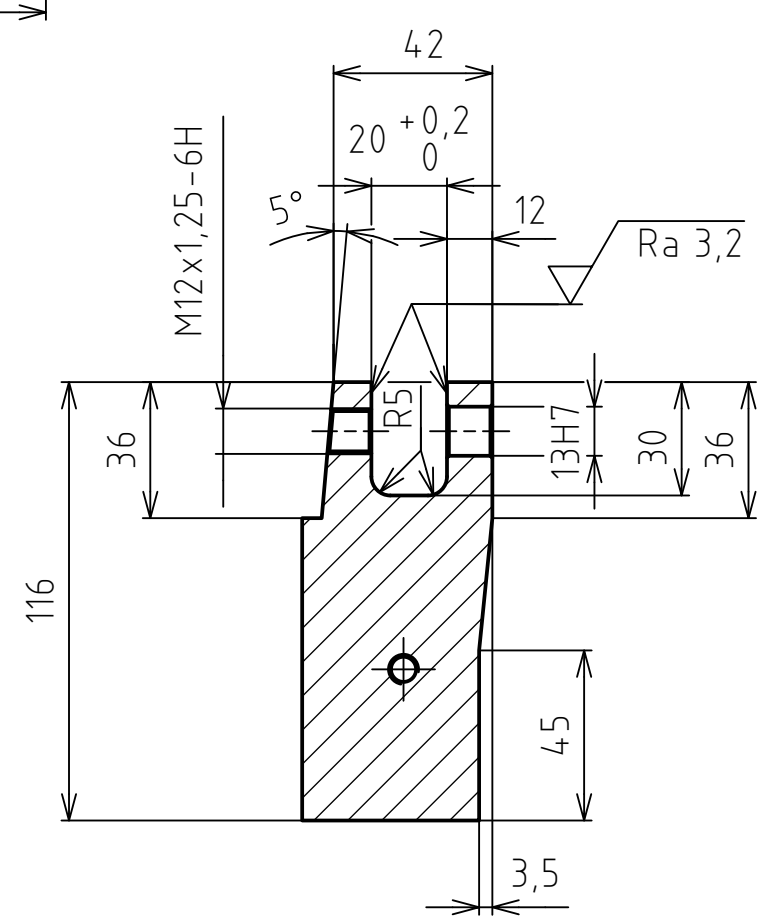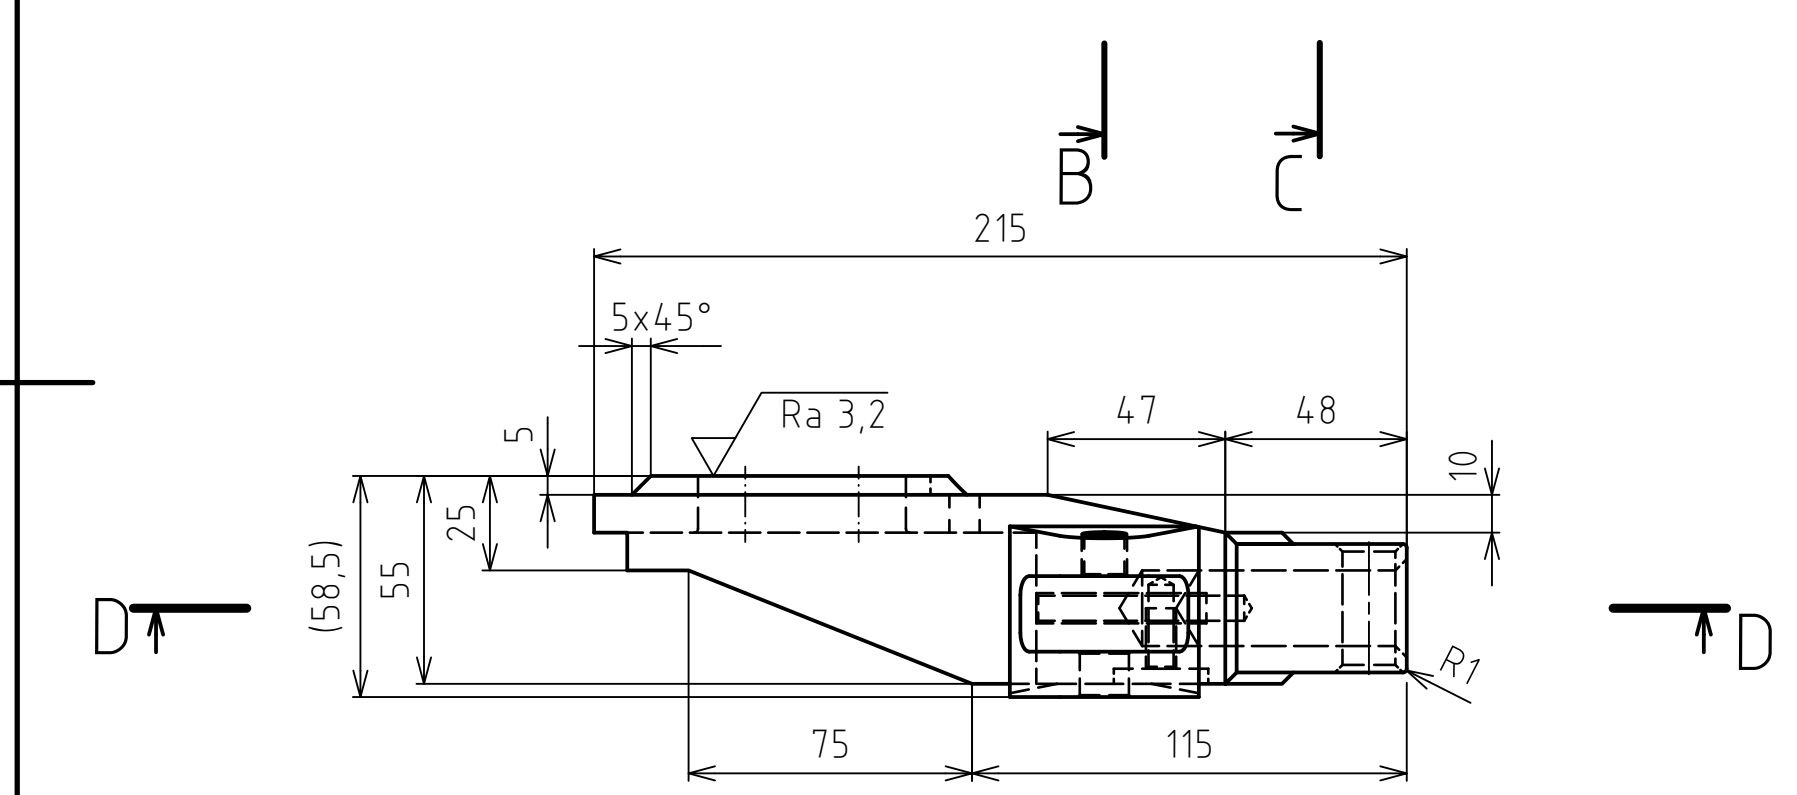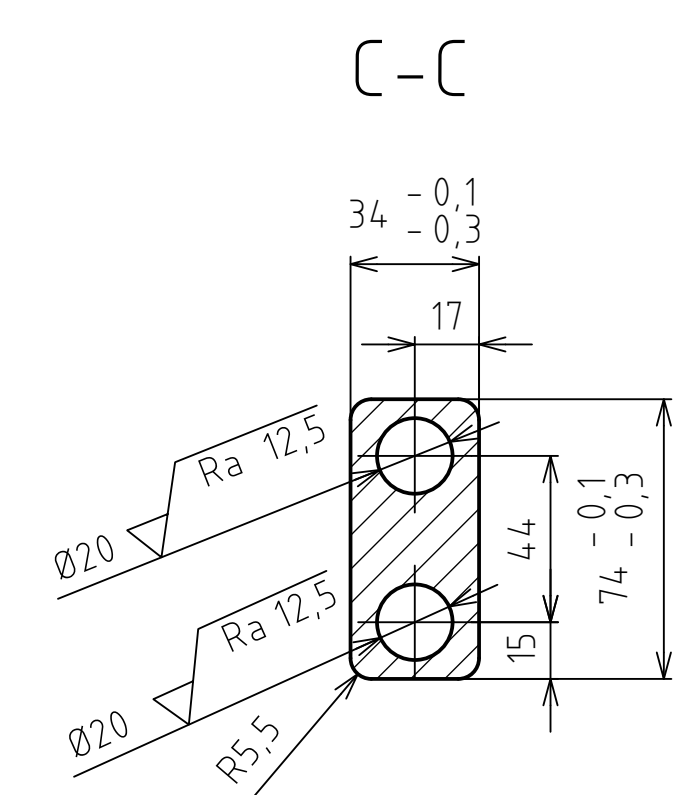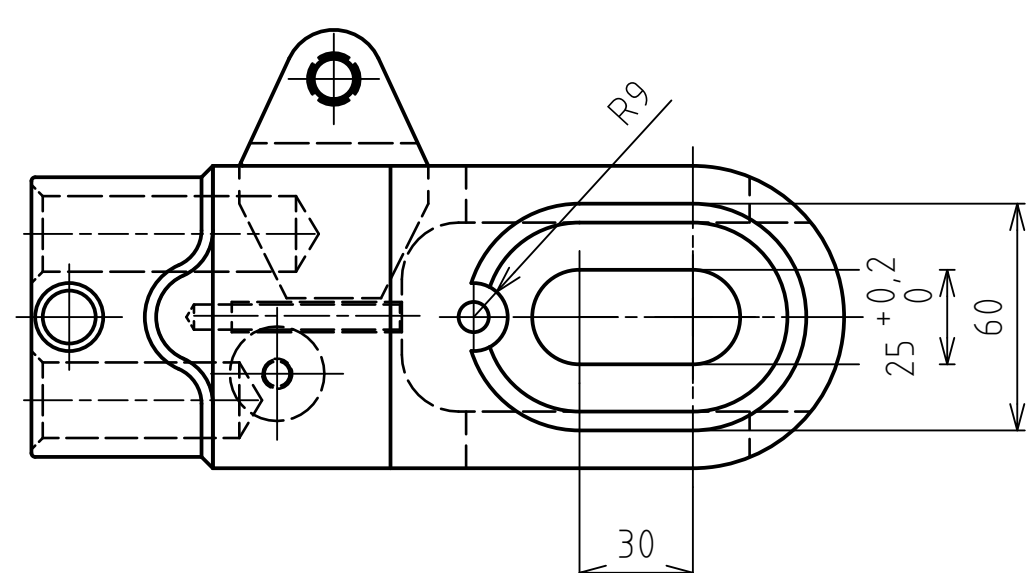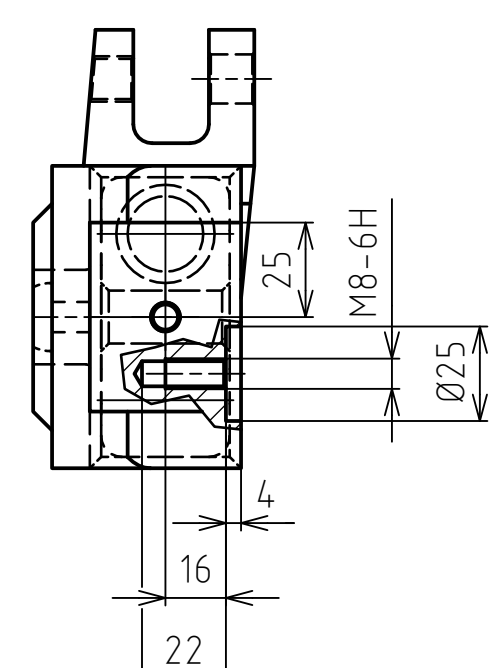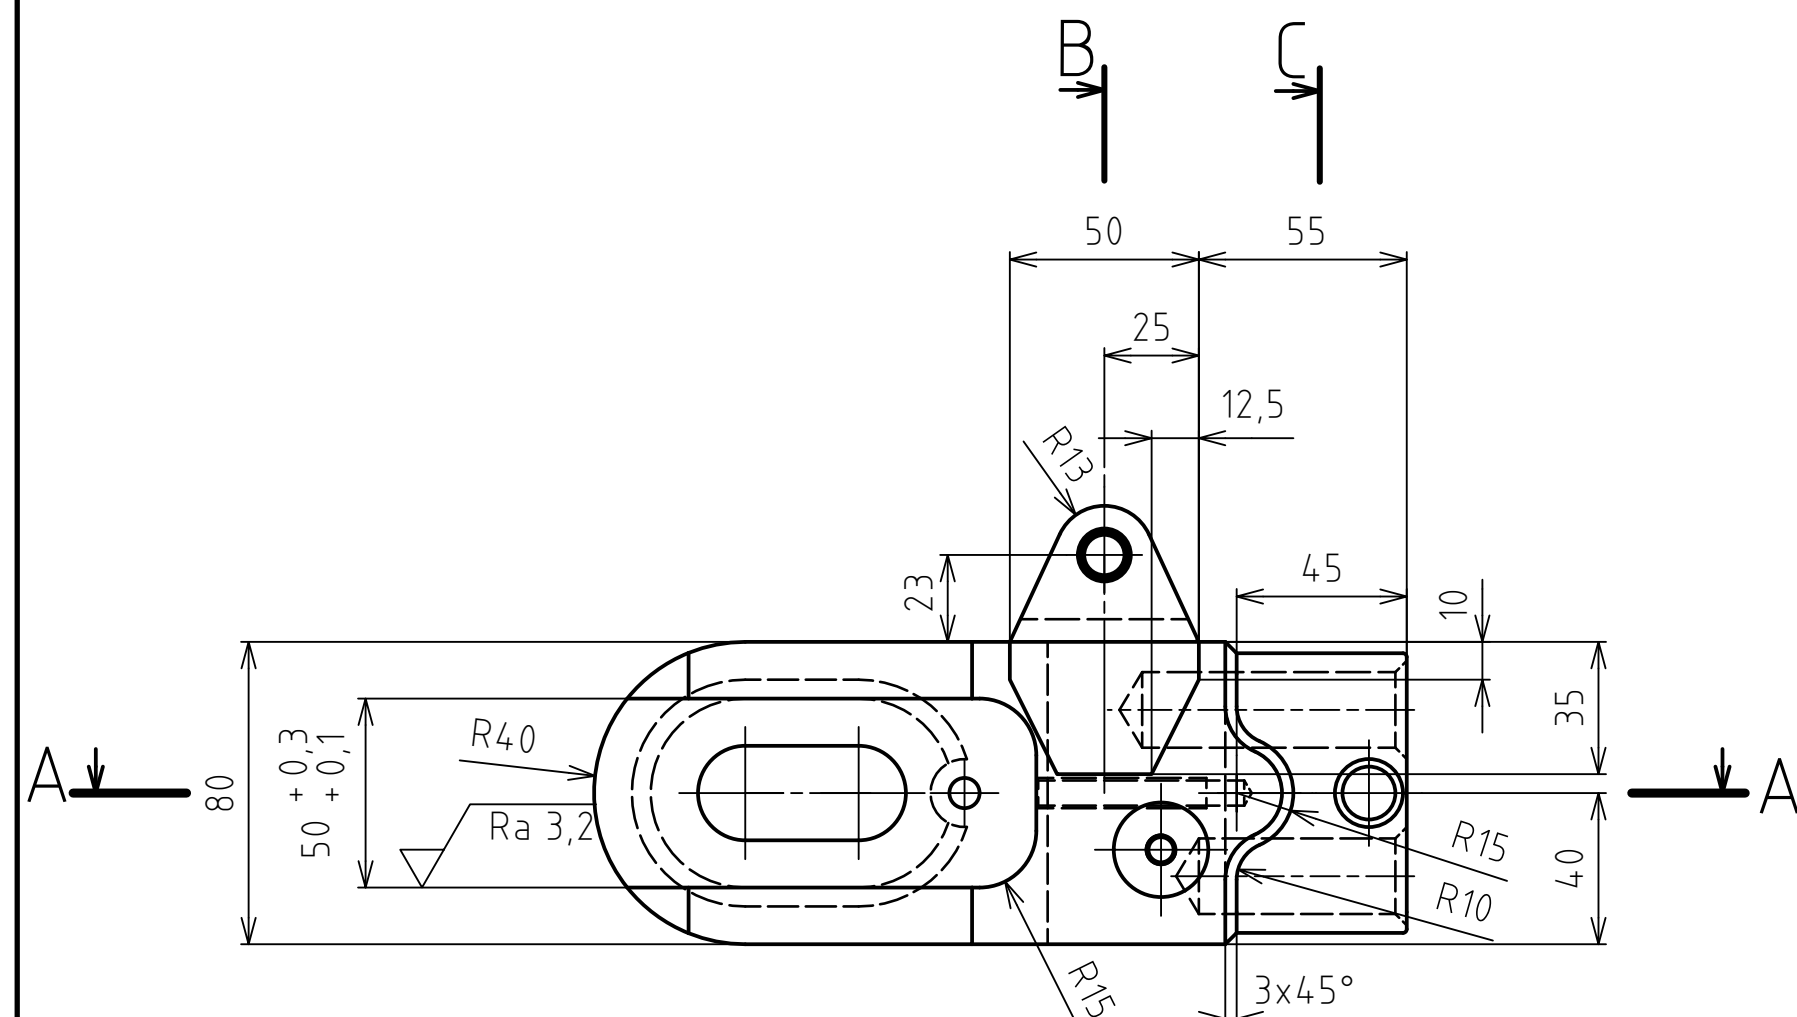

NEKÓTOVANÉ ZKOSENÍ HRAN 0,5X45°
POLOTOVAR: PLO 120X80-230 AlMgSi1 F30-DIN1725, DIN 1770
DIN 1747 EN AW 6082

Drsnost povrchu Ra3,2		Hrany -0,3 +0,3	Měřítko 1:2	Přesnost ISO 2768-mH
				Promítání
				Sestava
Materiál EN AW 6082 T6		Polotovár ×	Hmotnost 1,233 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu	VÝROBNÍ VÝKRES		
	Kreslil	ADLOF MICHAL		
	Schválil			
	Datum vydání	23.06.2020		
		Název		
		KONCOVKA PRAVÁ		
		Číslo dokumentu		
		BP-ADL-01-01-2		

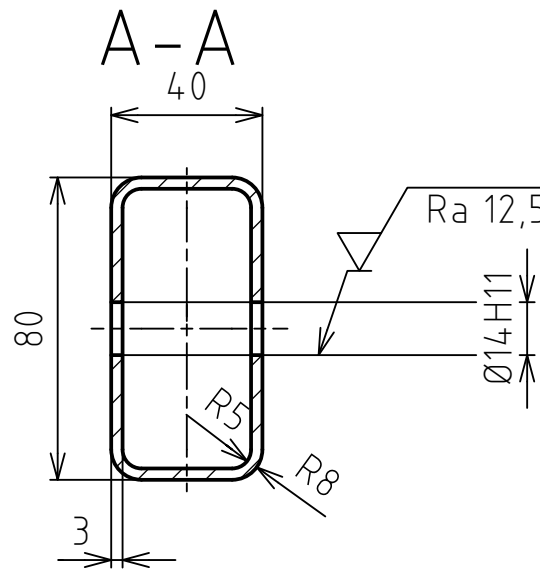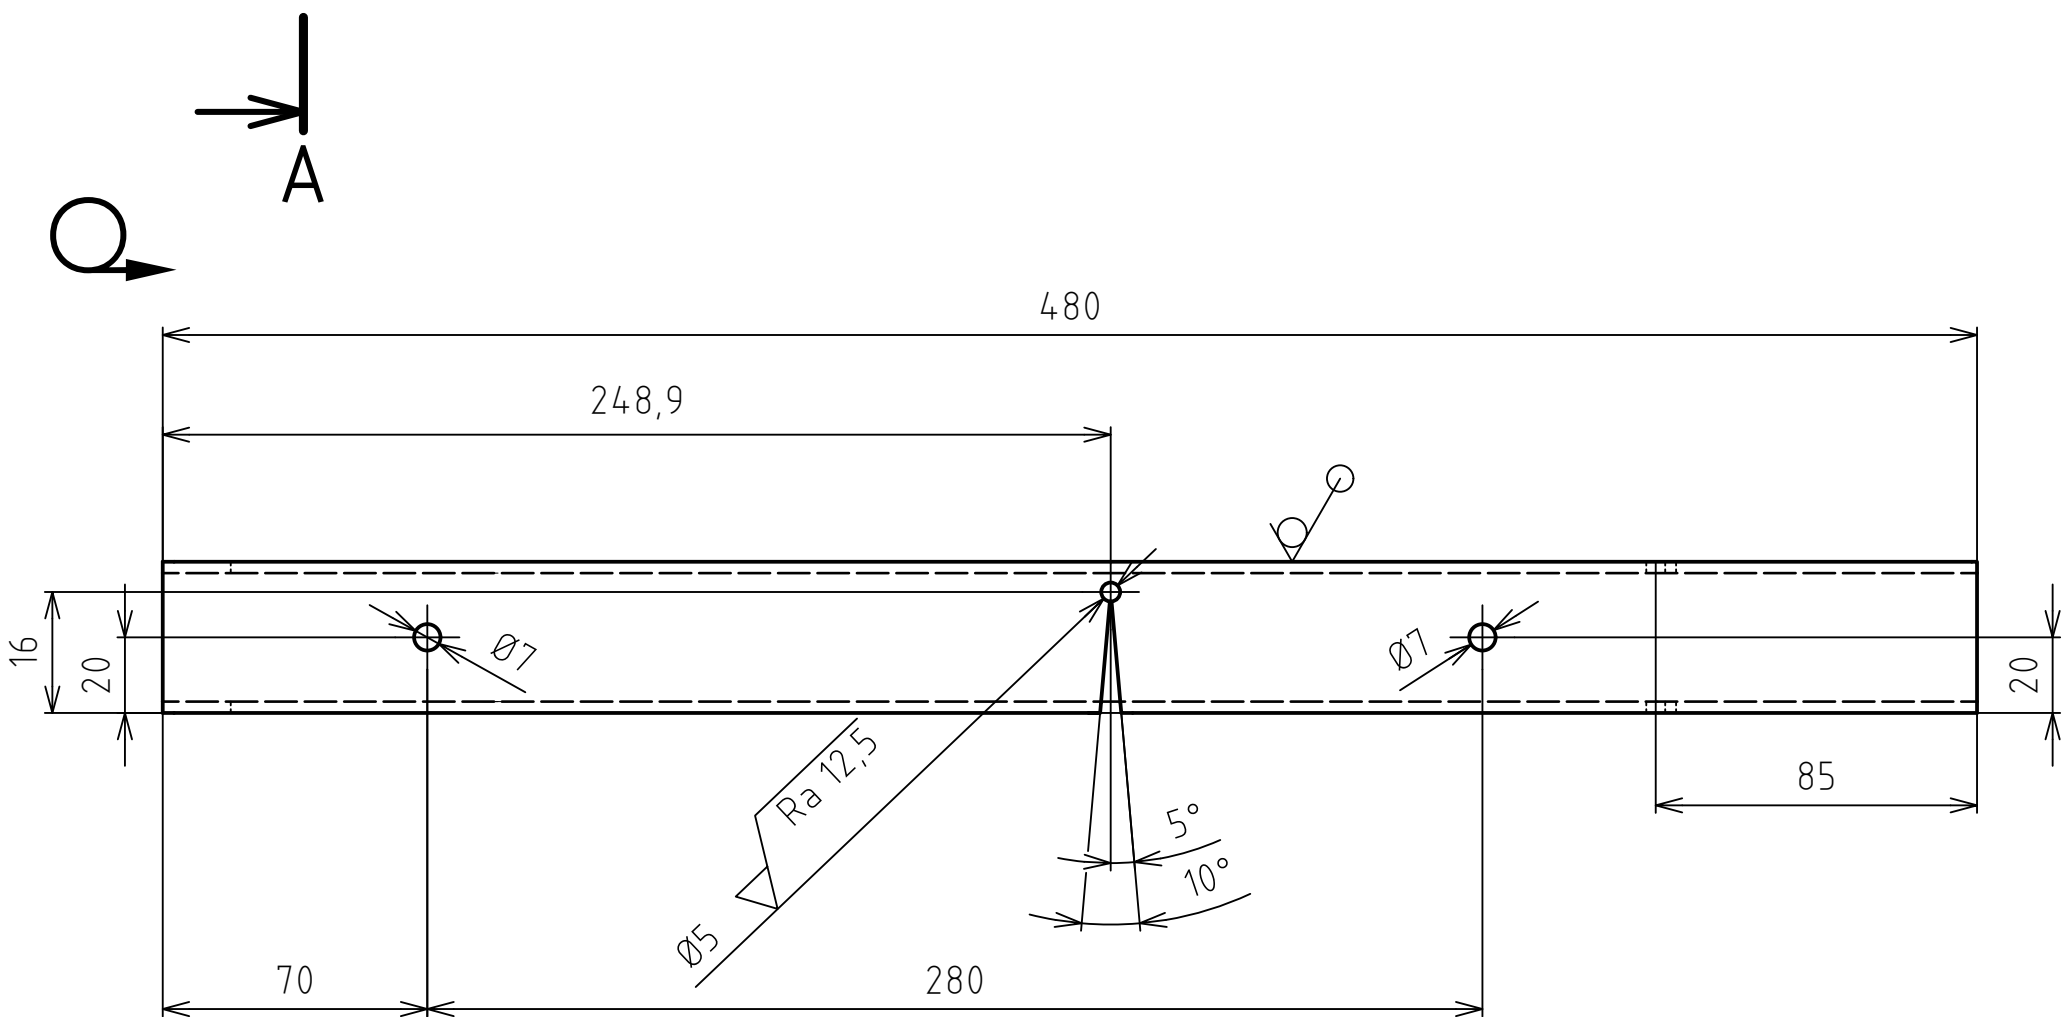
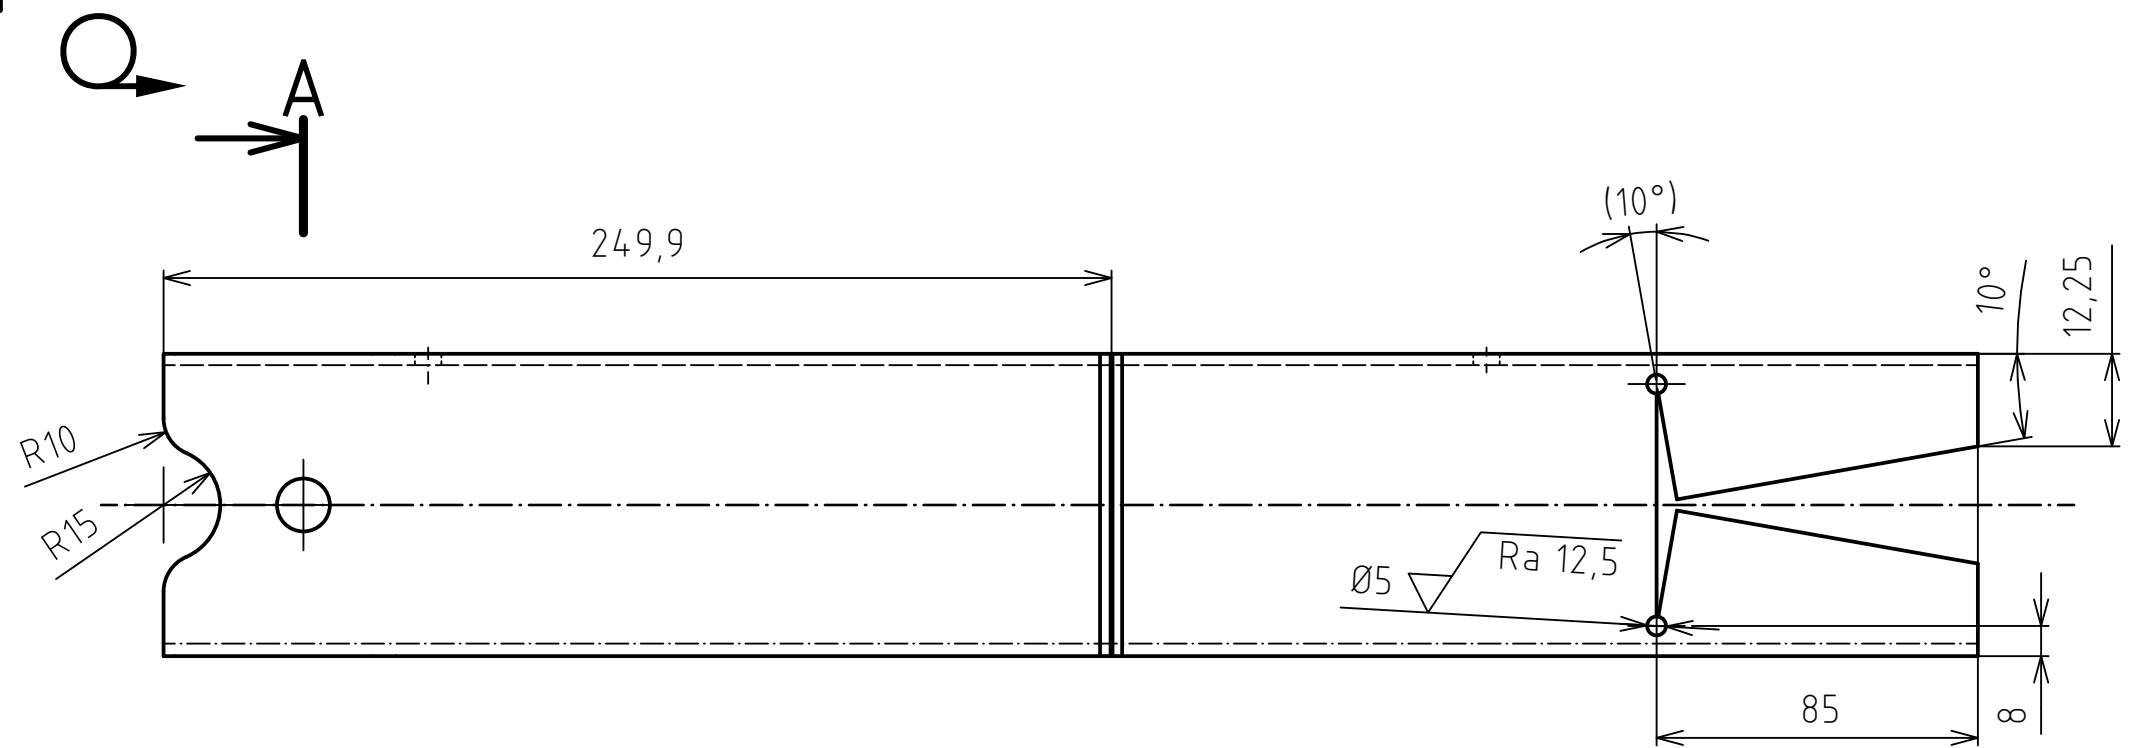
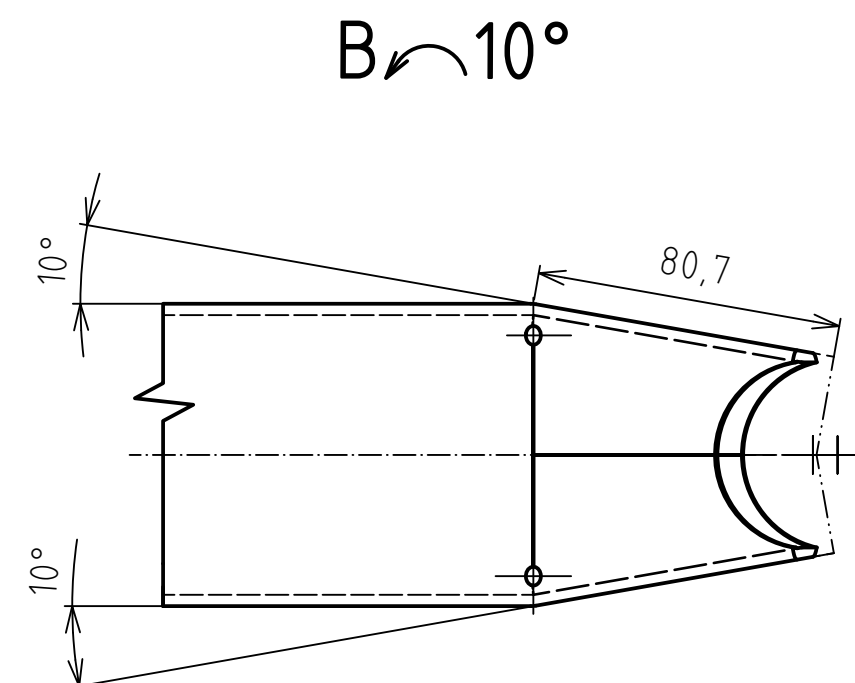
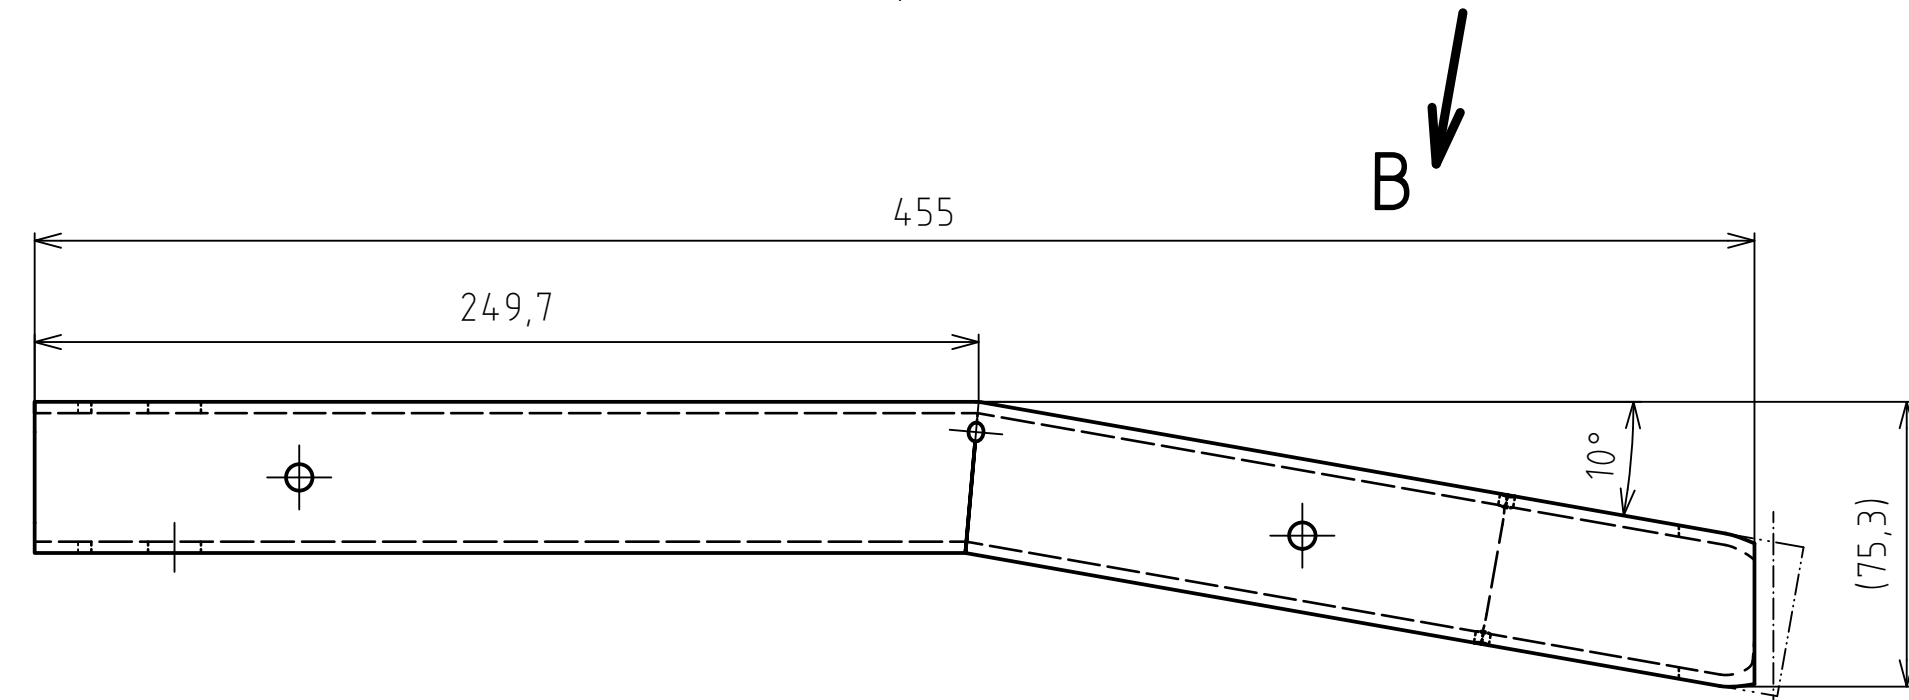
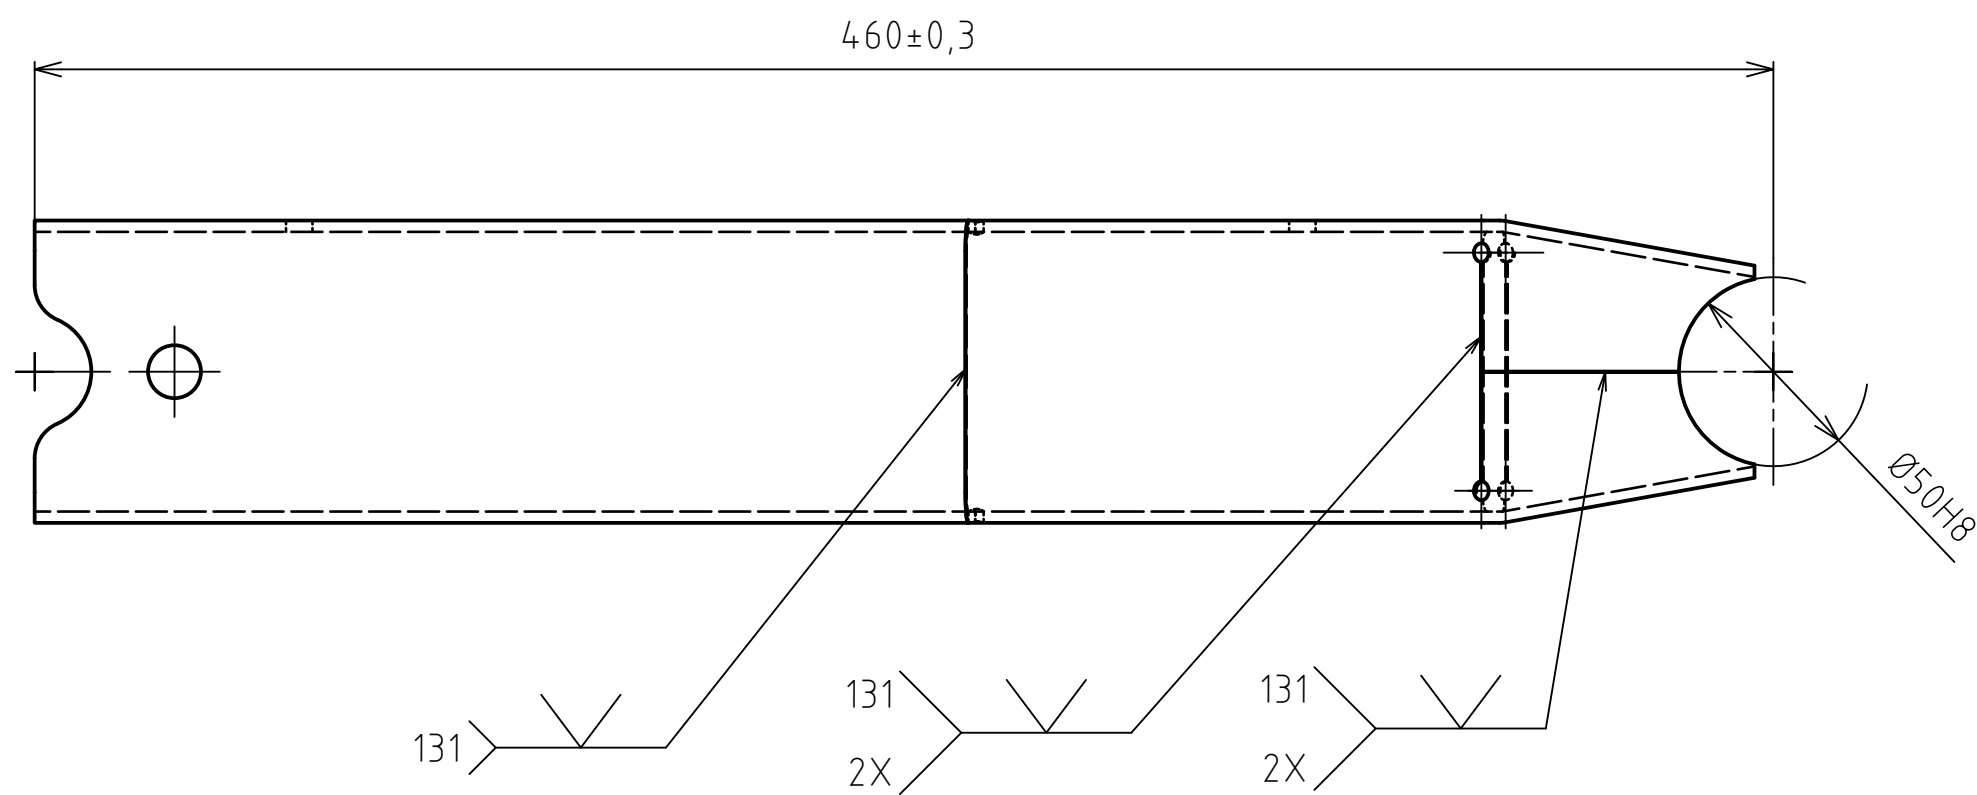


STUPEŇ JAKOSTI SVARU "C" DLE ČSN EN ISO 10042
SVAŘOVACÍ DRÁT EN ISO 18273 S Al 4043(AlSi5)
CELKOVÁ DÉLKA SVARŮ 3 ✓ 413
OTVOR Ø50h8 A ZAROVNÁNÍ BLÍZKÉHO ČELA OBROBIT PO SVAŘENÍ

HRANY OBROBENÝCH PLOCH $\sqrt[0]{-0,1 \atop +0,1}$
DRSNOST OBROBENÝCH PLOCH $\sqrt[0]{Ra 6,3}$


× Polotovaz: PR OBD 80X40X3 R8/5-500 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8
Materiál polotovaru: EN AW 6060 T66

Drsnost povrchu		Hrany		Měřítka	Přesnost ISO 2768-mH
				1 : 2	Promítání 
					Sestava BP-ADL-01-01
Materiál		Polotovaz x		Hmotnost 0,769 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu	VÝROBNÍ VÝKRES		Název	
	Kreslil	ADLOF MICHAL			
	Schválil			Číslo dokumentu	
	Datum vydání	23.06.2020			
				RAMENO LEVÉ	
				BP-ADL-01-01-3	
				List 1/1	

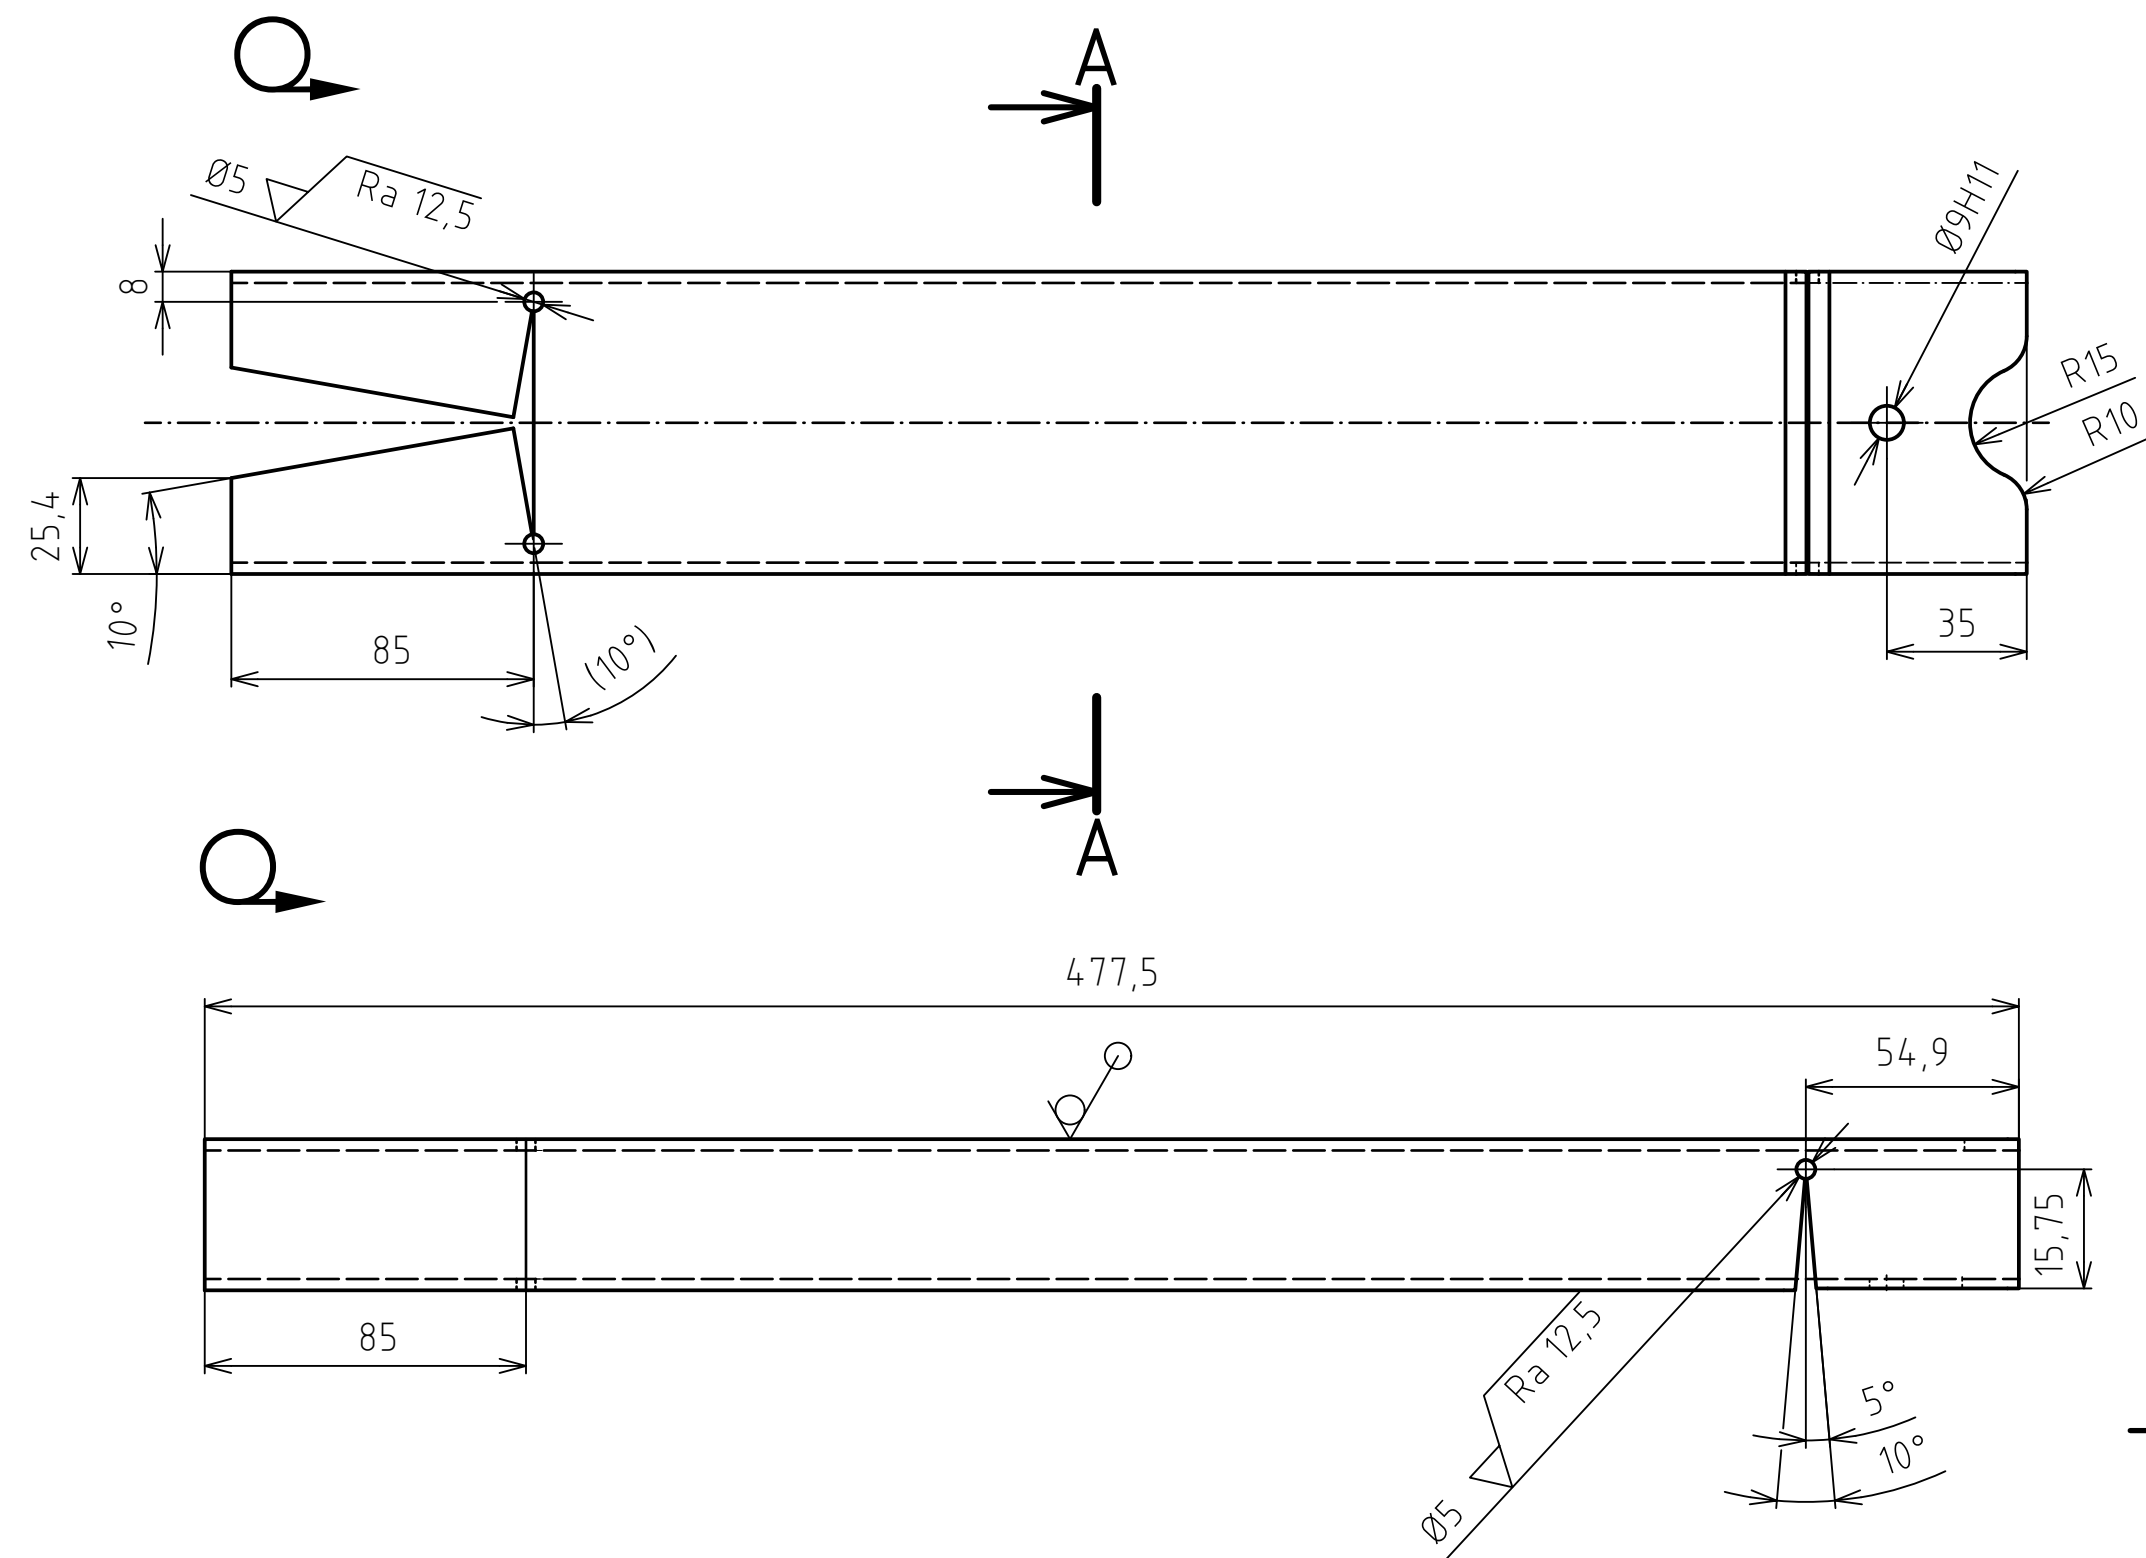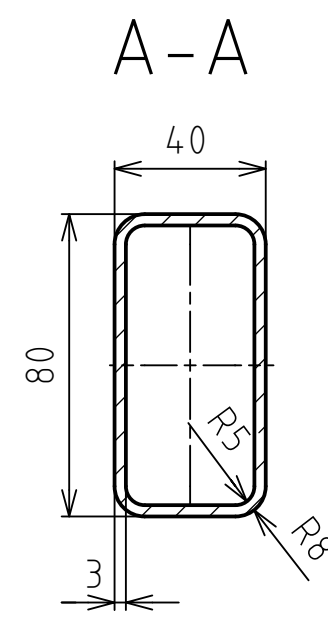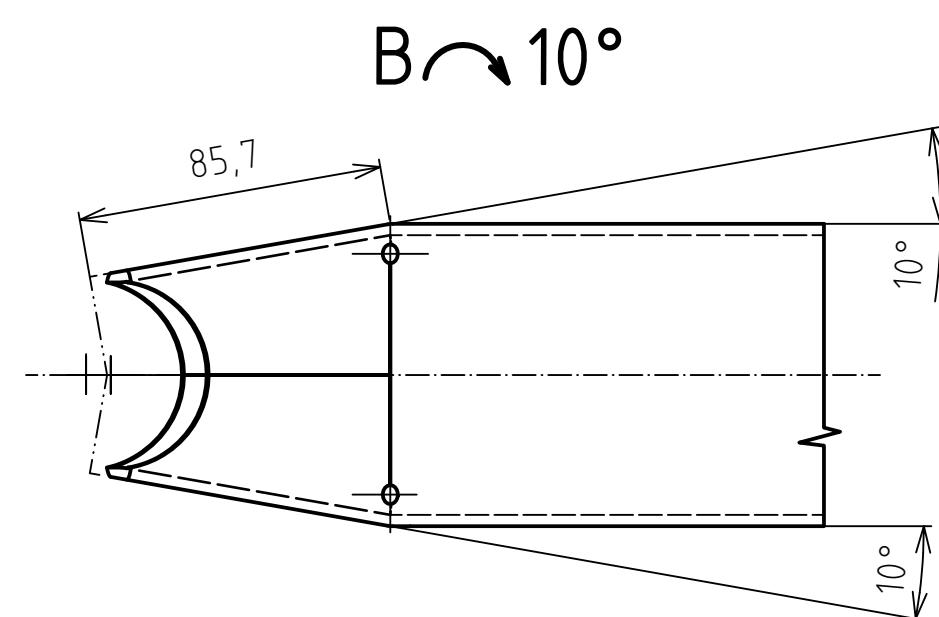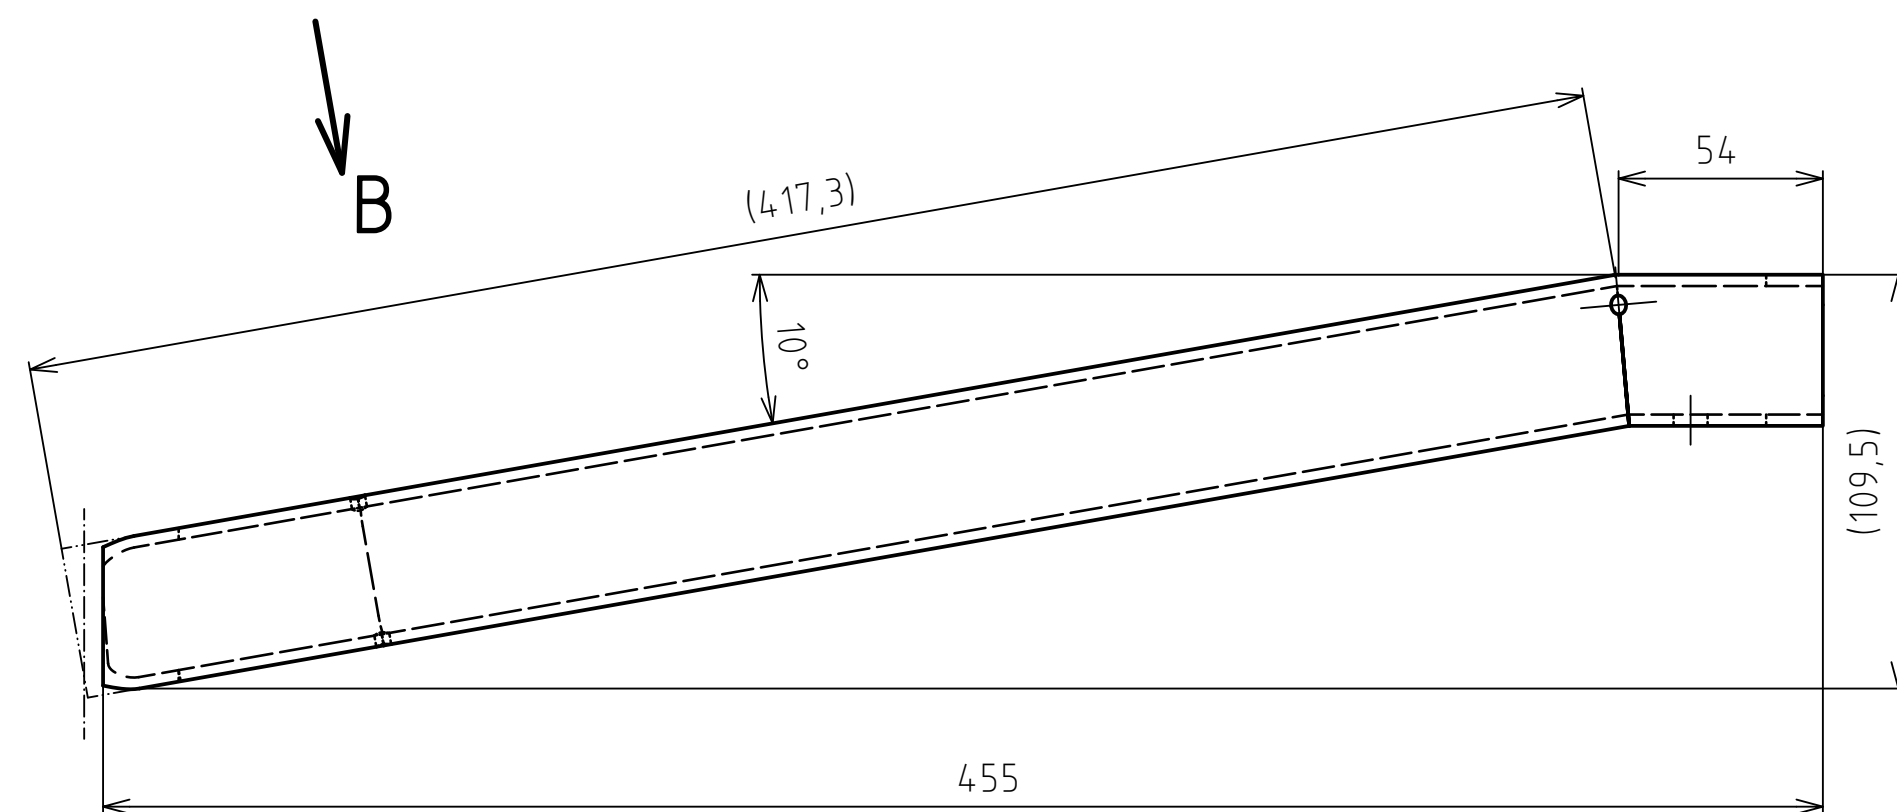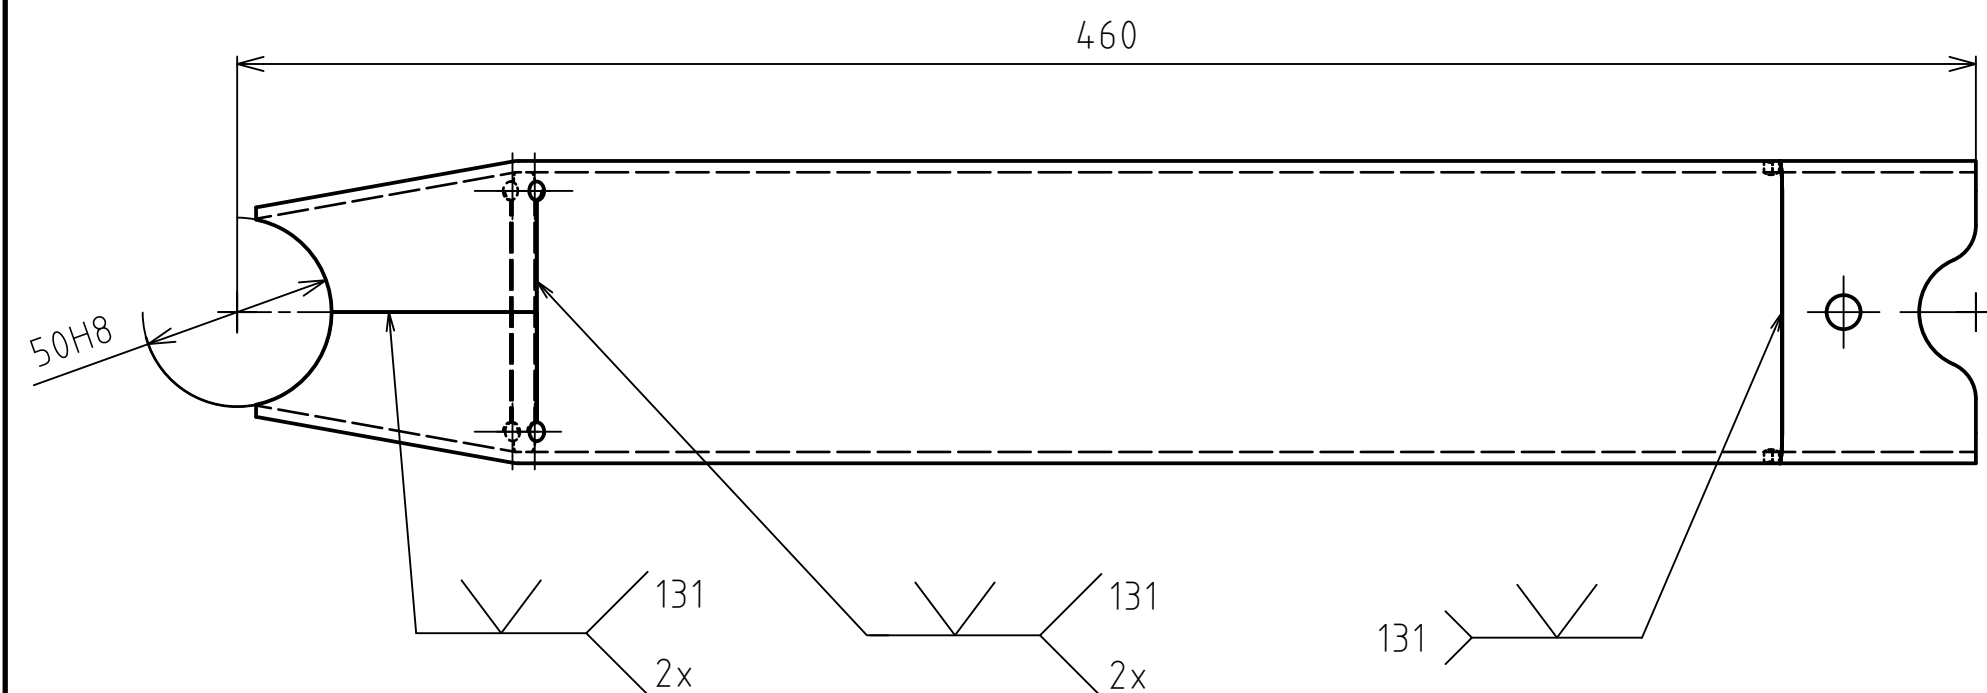


STUPEŇ JAKOSTI SVARU "C" DLE ČSN EN ISO 10042
SVAŘOVACÍ DRÁT EN ISO 18273 S Al 4043(AlSi5)
CELKOVÁ DÉLKA SVARŮ 3 √ 413
OTVOR Ø50h8 A ZAROVNÁNÍ BLÍZKÉHO ČELA OBROBIT PO SVAŘENÍ
HRANY OBROBENÝCH PLOCH $\sqrt[0.3]{-0.3}$ $\sqrt[0.3]{+0.3}$
DRSNOST OBROBENÝCH PLOCH $\sqrt[6.3]{Ra 6,3}$
× Polotovar: PR OBD 80X40X3 R8/5-500 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8
Materiál polotovaru: EN AW 6060 T66

Drsnost povrchu		Hrany		Měřítko	Přesnost ISO 2768-mH
				1 : 2	Promítání 
					Sestava BP-ADL-01-01
Materiál		Polotovar x		Hmotnost 0,776 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu	VÝROBNÍ VÝKRES		Název	
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil		Číslo dokumentu		
	Datum vydání 23.06.2020				
RAMENO PRAVÉ				BP-ADL-01-01-4	
				List 1/1	


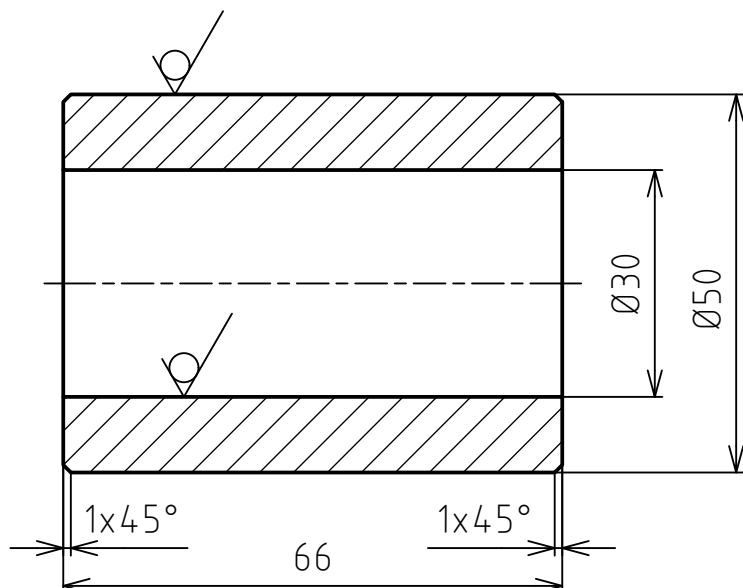


× Polotovar: TRØ50X10-70 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8



Drsnost povrchu Ra 3,2		Hrany -0,3 +0,3		Měřítko 1 : 1	Přesnost ISO 2768-mH
				1 : 1	Promítání
					Sestava BP-ADL-01-01
Materiál EN AW 6063 T66		Polotovár ×		Hmotnost 0,224 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES			Název ULOŽENÍ LOŽISEK	
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil			Číslo dokumentu BP-ADL-01-01-5	
	Datum vydání 23.06.2020				
List 1/1					

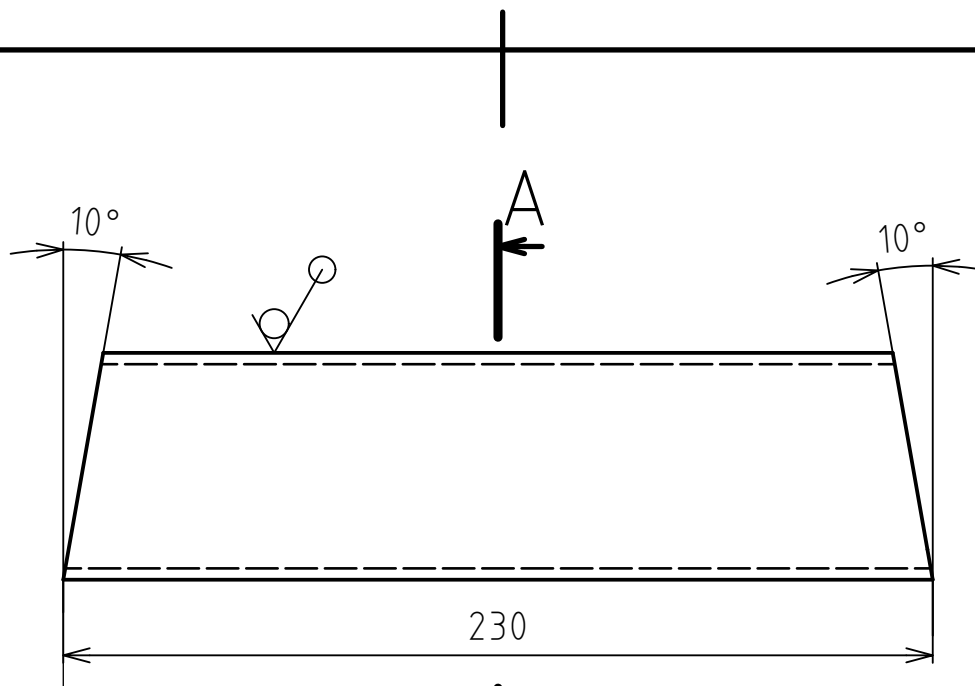


A - A

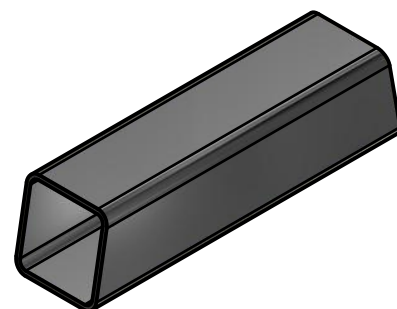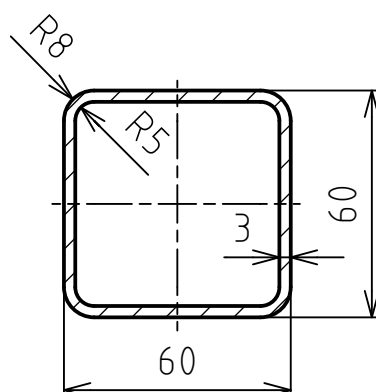

× Polotovar: PR 4HR 60X3 R8/5-235 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8


Drsnost povrchu  Ra 6,3		Hrany  -0,3  +0,3		Měřítko 1 : 2	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
					Sestava BP-ADL-01-01
Materiál EN AW 6060 T66		Polotovár ×		Hmotnost 0,385 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES			Název PROFIL MOSTU	
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil			Číslo dokumentu BP-ADL-01-01-6	
	Datum vydání 23.06.2020				
List 1/1					


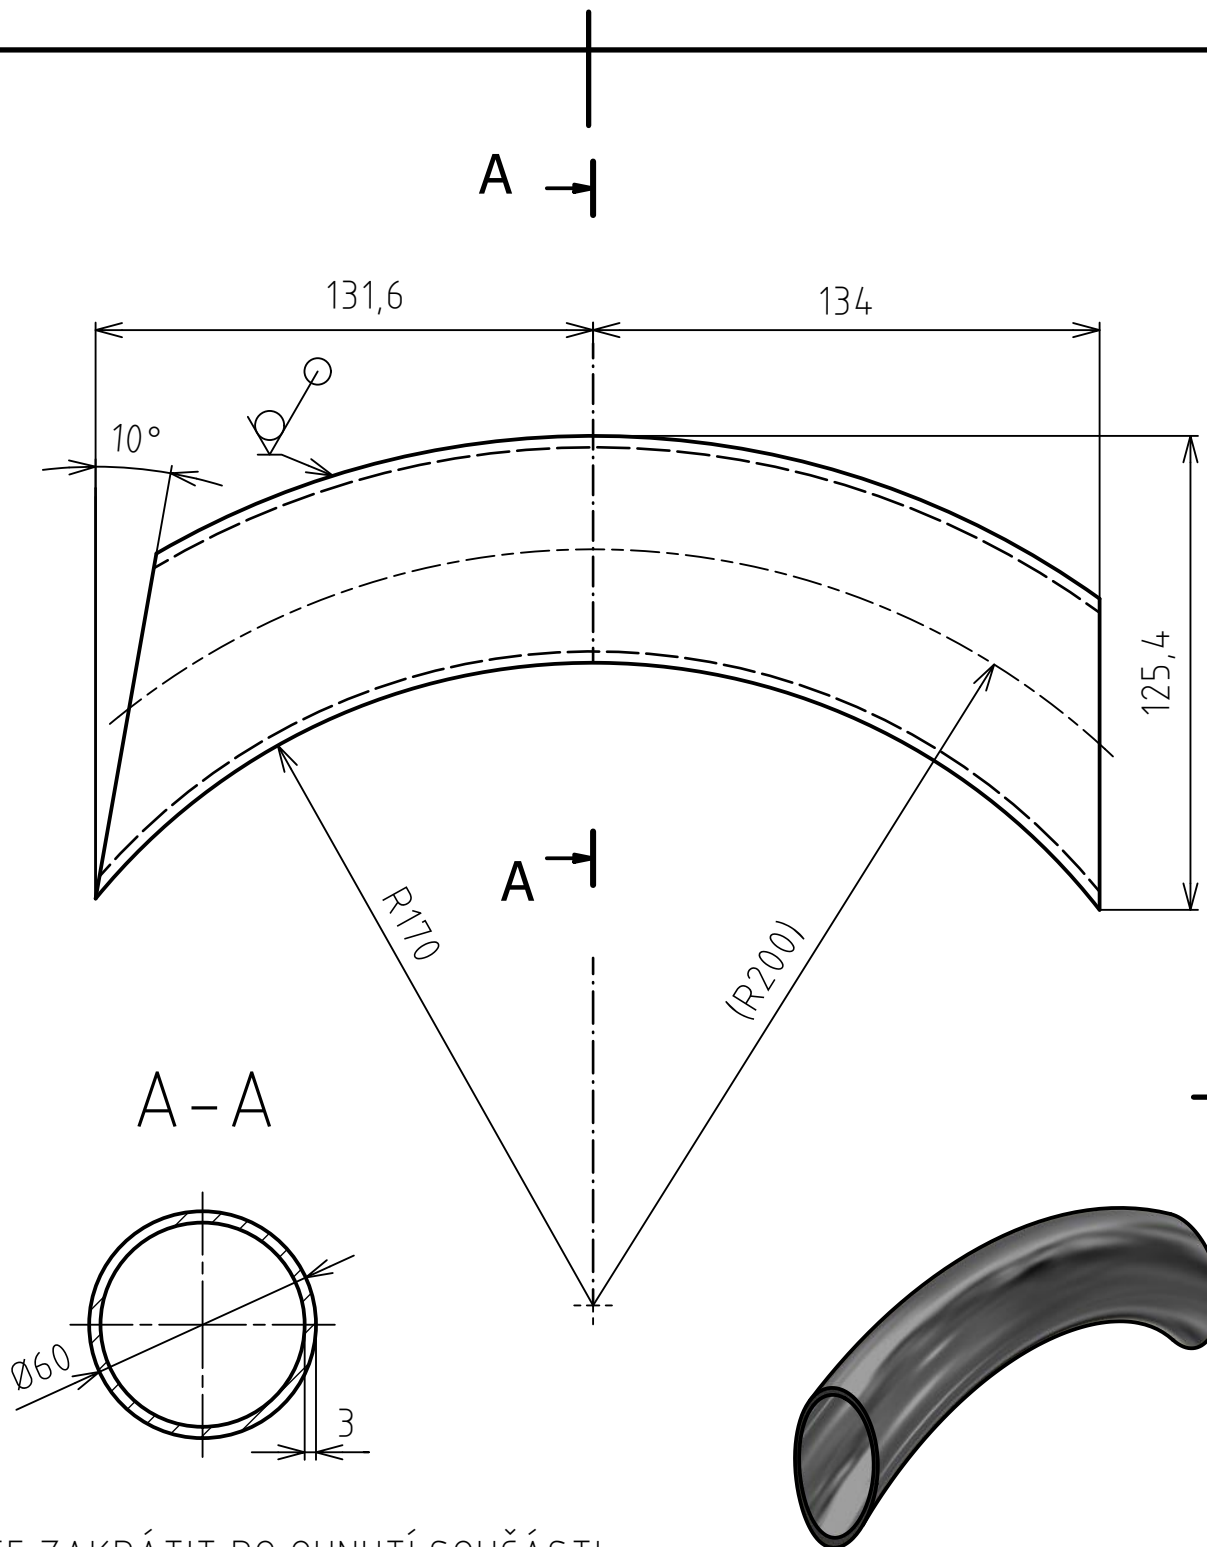


KONCE ZAKRÁTIT PO OHNUTÍ SOUČÁSTI



ROZVINUTÁ DÉLKA 312,7 mm


× Polotovár: TRØ60X3-350 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8


Drsnost povrchu  Ra 6,3		Hrany  -0,3  +0,3		Měřítko 1 : 2	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
					Sestava BP-ADL-01-01
Materiál EN AW 6060 T66		Polotovár ×		Hmotnost 0,40 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES			Název TRUBKA MOSTU	
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil			Číslo dokumentu BP-ADL-01-01-7	
	Datum vydání 23.06.2020				
List 1/1					

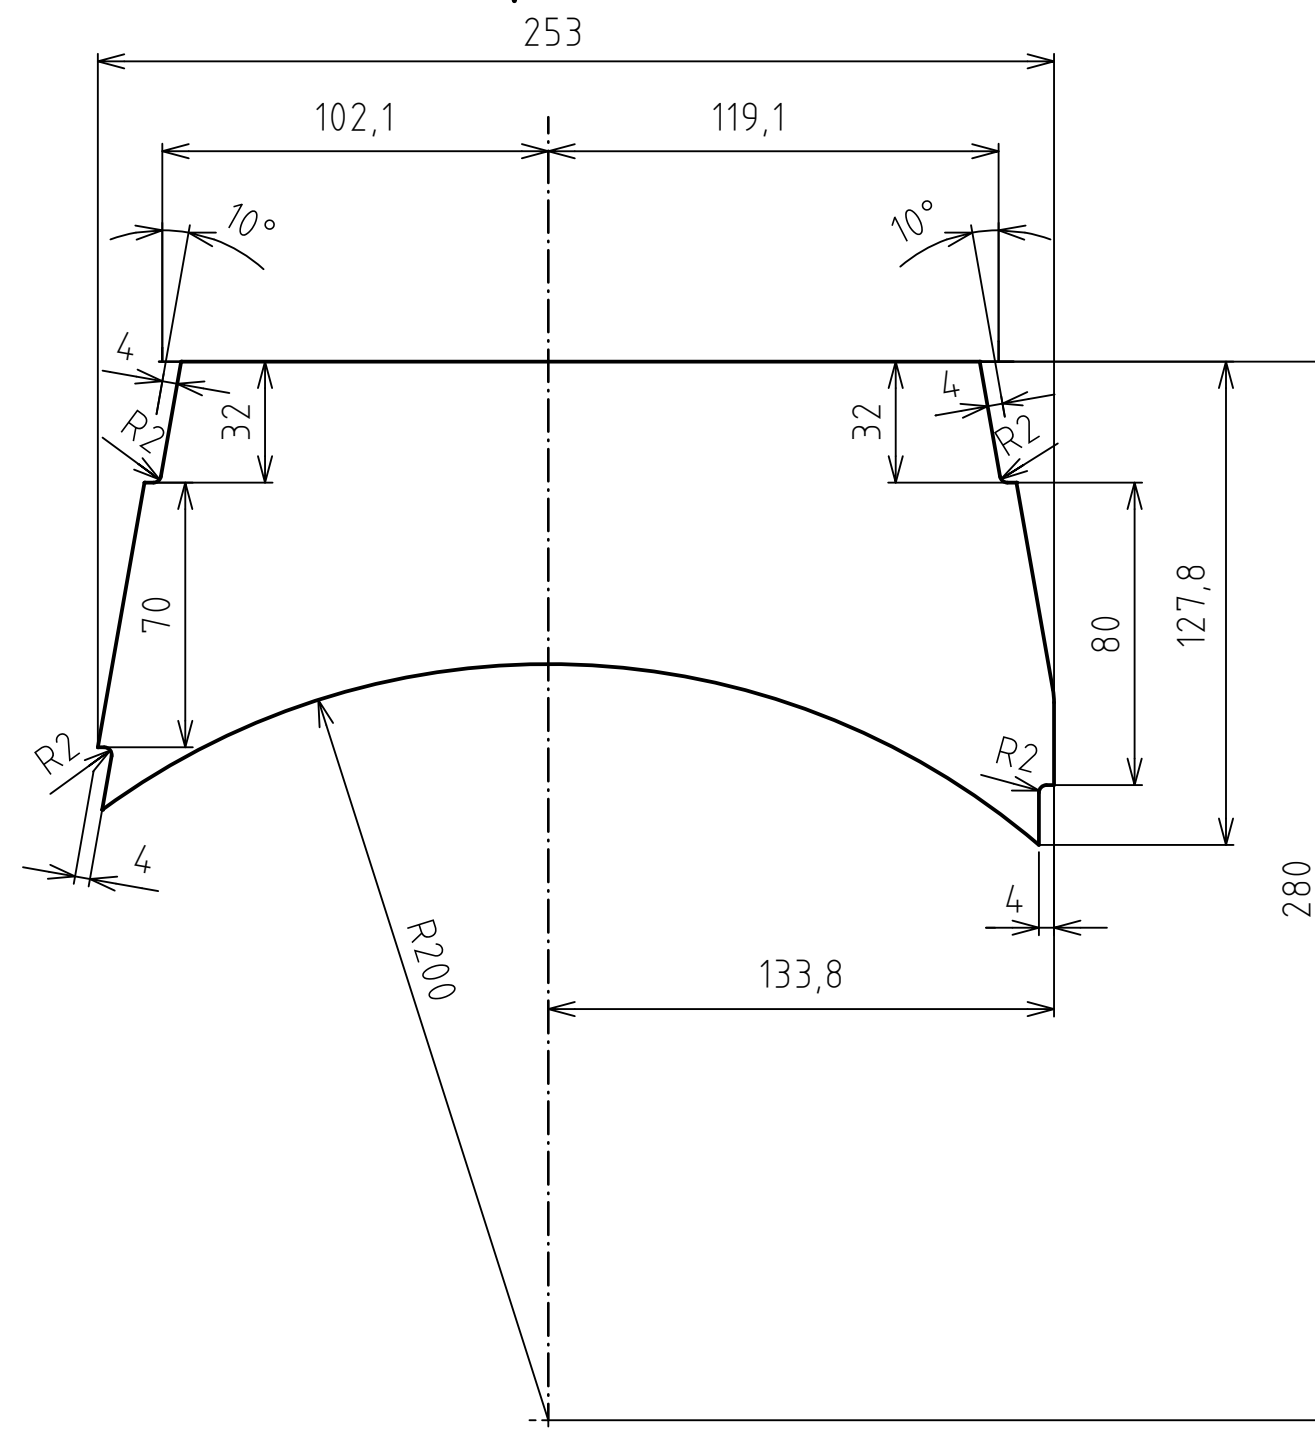
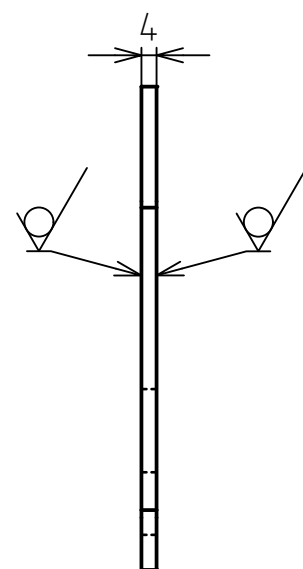


× Polotovar: P4-260X130 1050A H24, Al99.5 polotvrdý,
EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4

Drsnost povrchu  Ra 6,3		Hrany  -0,3  +0,3		Měřítko 1 : 2		Přesnost ISO 2768-mH 	
Materiál EN AW 1050A H24		Polotovár ×		Hmotnost 0,237 kg		Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI		Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES		Název PLECH MOSTU DOLNÍ			
		Kreslil ADLOF MICHAL					
		Schválil		Číslo dokumentu BP-ADL-01-01-8			
		Datum vydání 23.06.2020					
List 1/1							

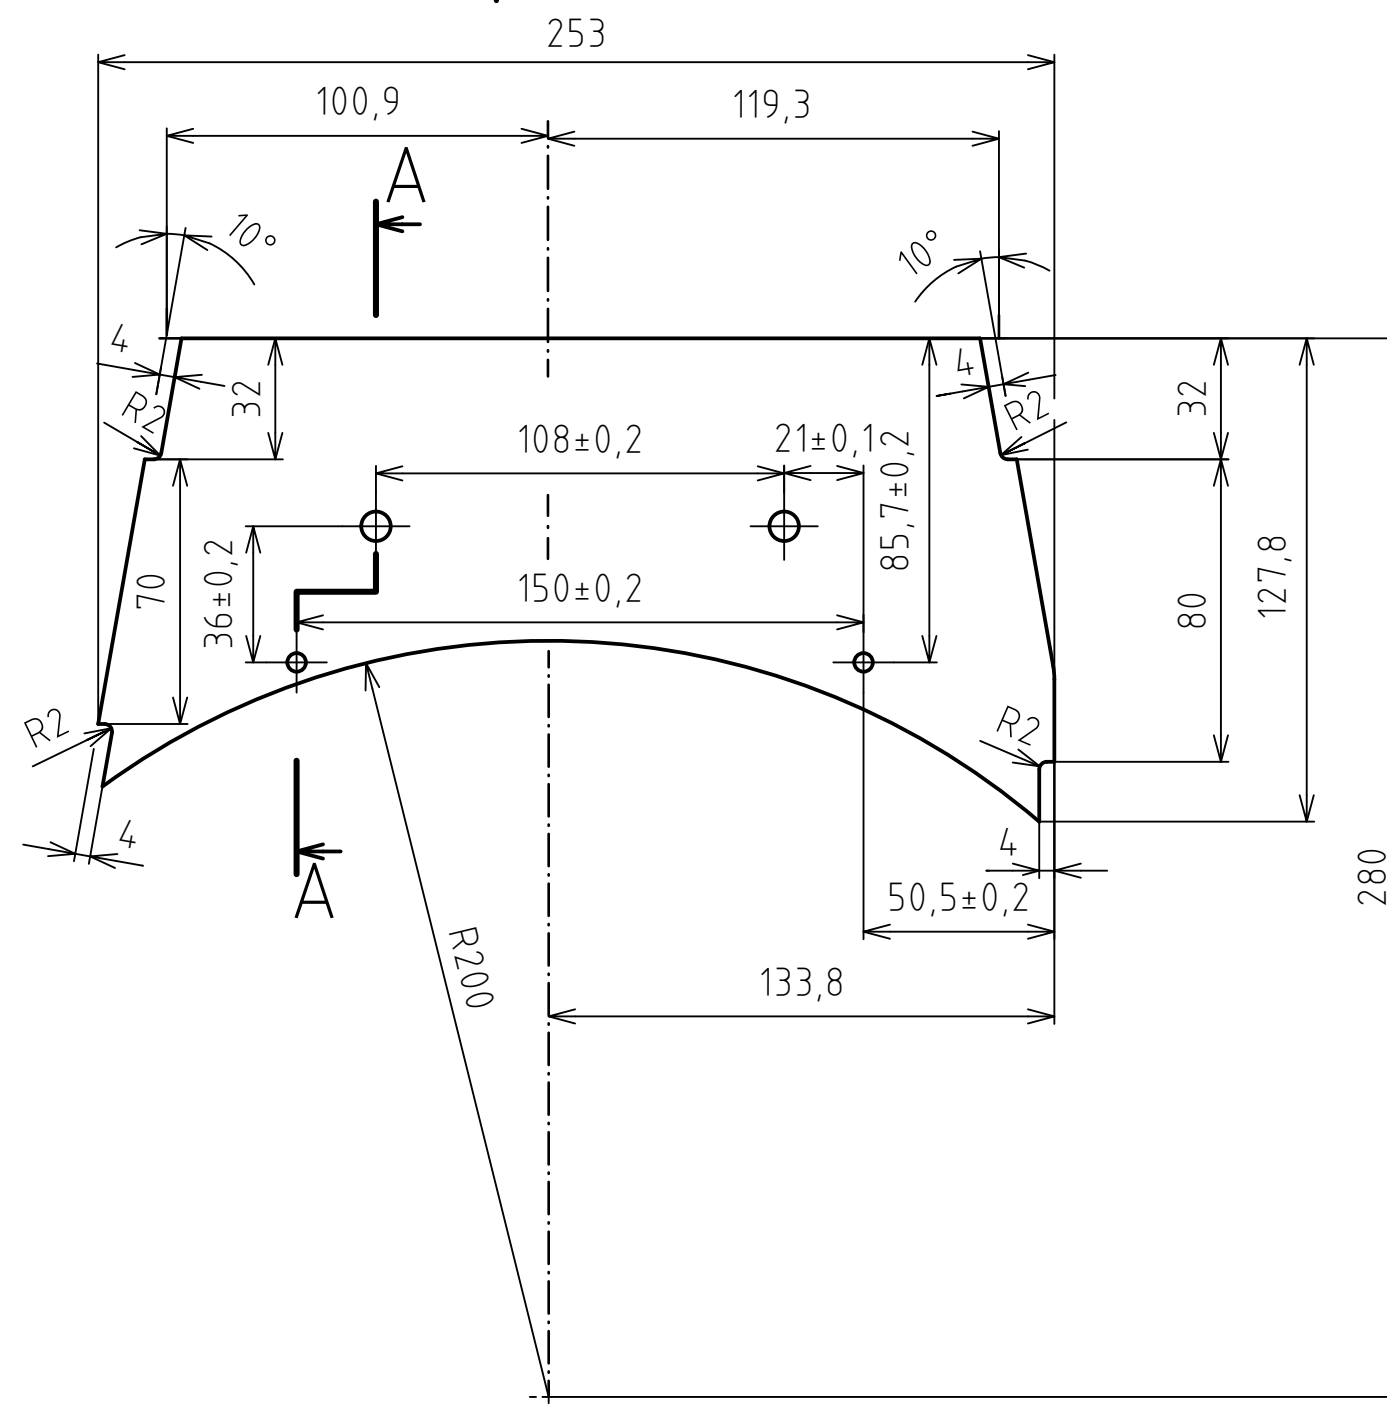


Drsnost povrchu  Ra 6,3		Hrany 		Měřítko 1 : 2		Přesnost ISO 2768-mH Promítání  Sestava BP-ADL-01-01	
Materiál EN AW 1050A H24		Polotovár ×		Hmotnost 0,235 kg		Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI		Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES		Název PLECH MOSTU HORNÍ			
		Kreslil ADLOF MICHAL					
		Schválil		Číslo dokumentu BP-ADL-01-01-8.1			
		Datum vydání 23.06.2020					
List 1/1							


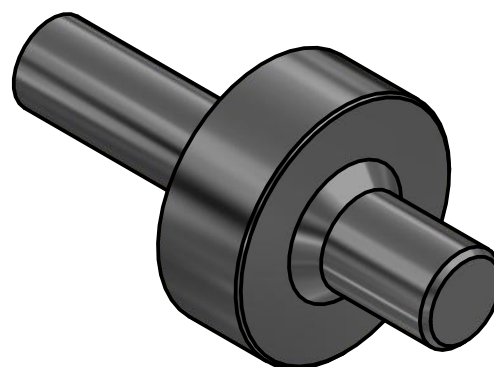
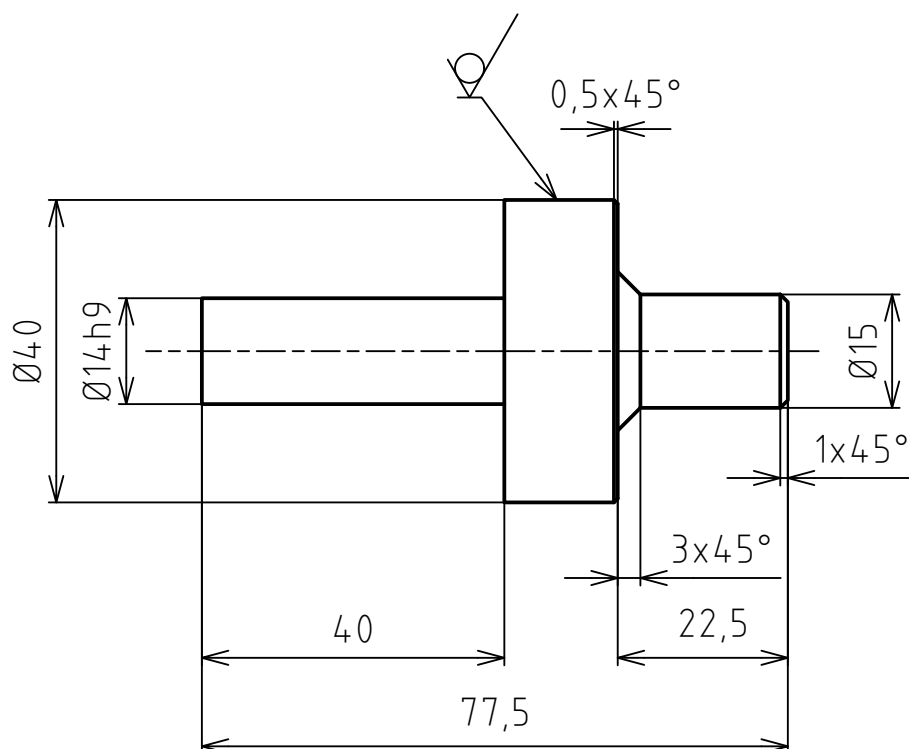


× Polotovar: Ø40-80 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3

Drsnost povrchu Ra 3,2 (✓)		Hrany -0,3 +0,3		Měřítka 1 : 1	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
					Sestava BP-ADL-01-01
Materiál EN AW 6063 T66		Polotovár ×		Hmotnost 0,079 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES		Název ARETACE BRZDY		
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil		Číslo dokumentu BP-ADL-01-01-9		
	Datum vydání 23.06.2020				
			List 1/1		

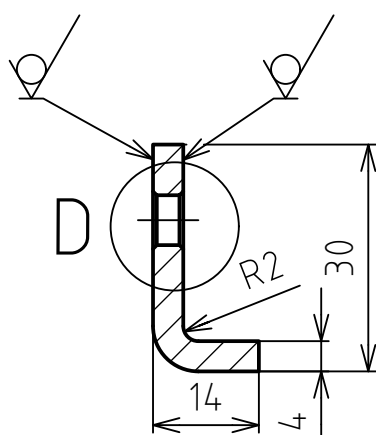


D (2 : 1)

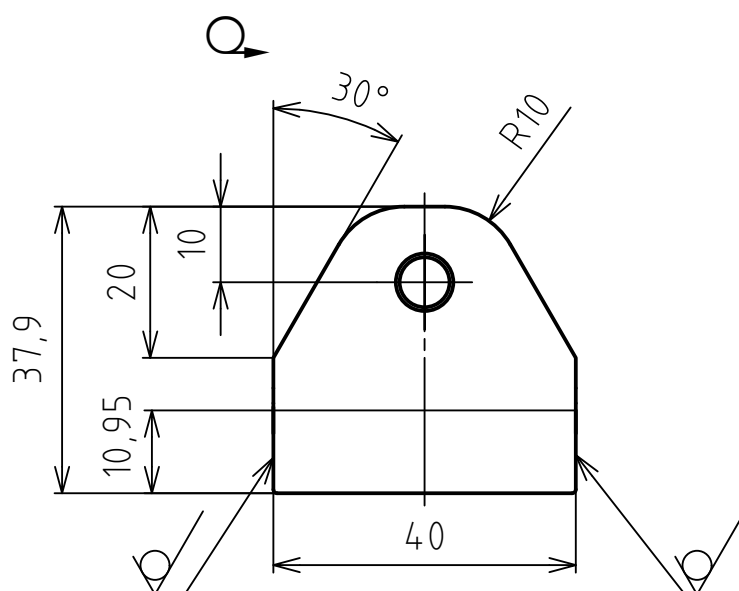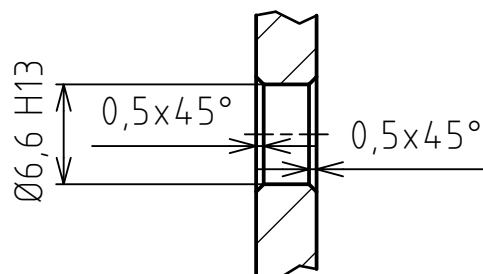

× Polotovar: PLO 40x4-40 EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,5

Drsnost povrchu Ra 6,3 (✓)		Hrany -0,3 +0,3		Měřítka 1 : 1	Přesnost ISO 2768-mH
				Promítání	
				Sestava BP-ADL-01-01	
Materiál EN AW 6060 T66		Polotovary ×		Hmotnost 0,014 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES			Název ÚCHYT KRYTOVÁNÍ	
	Kreslil ADLOF MICHAL				
	Schválil			Číslo dokumentu BP-ADL-01-01-10	
	Datum vydání 23.06.2020				
				List 1/1	

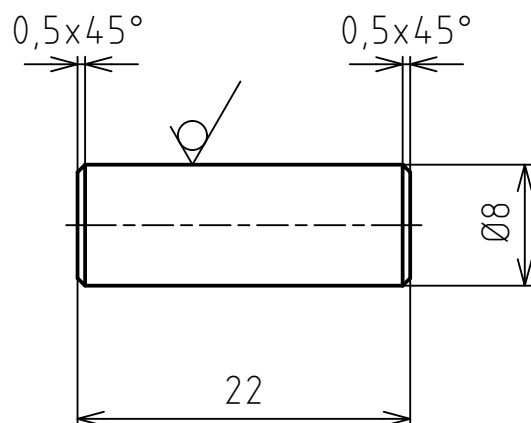

× Polotovar: Ø8-25 EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3

ÚADI		Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES	Název ZÁCHYT BLATNÍKU
Drsnost povrchu Ra 6,3 (✓)		Hrany -0,3 +0,3	Měřítka 2 : 1
Materiál EN AW 6063 T66		Polotovar ×	Přesnost ISO 2768-mH
			Promítání
			Sestava BP-ADL-01-01
		Hmotnost 0,003 kg	Chráněno podle ISO 16016
		Schválil	Číslo dokumentu
		Datum vydání 23.06.2020	BP-ADL-01-01-11
			List 1/1